

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА З ВСТАНОВЛЕНЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

класичні чотирьохротові
монітори домофона




стандарт відеосигнала



вбудований блок живлення



настінне кріплення запис фото та відео



максимальна сумісність



інтерком



вбудований блок живлення



сенсорне керування



підключення до під'язного домофону через блок сполучення





настінне кріплення





запис фото та відео

Опис монітора домофона

Увага: нижче приведені схеми всієї лінійки моніторів, не всі моделі мають однакове розташування елементів.

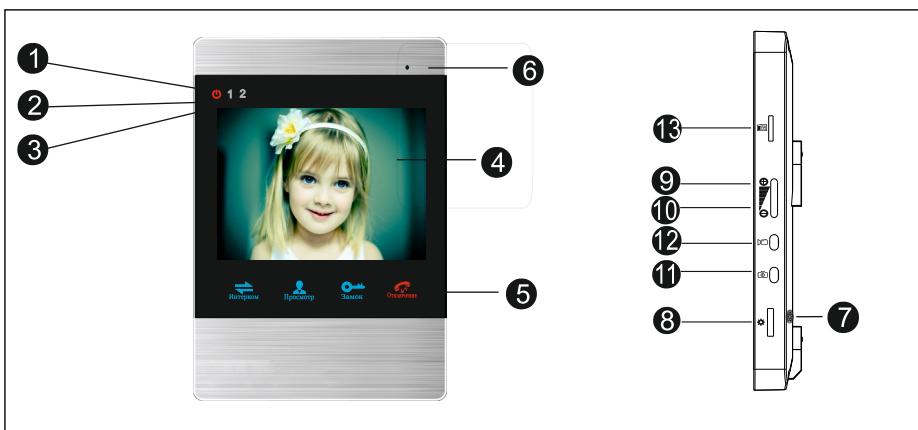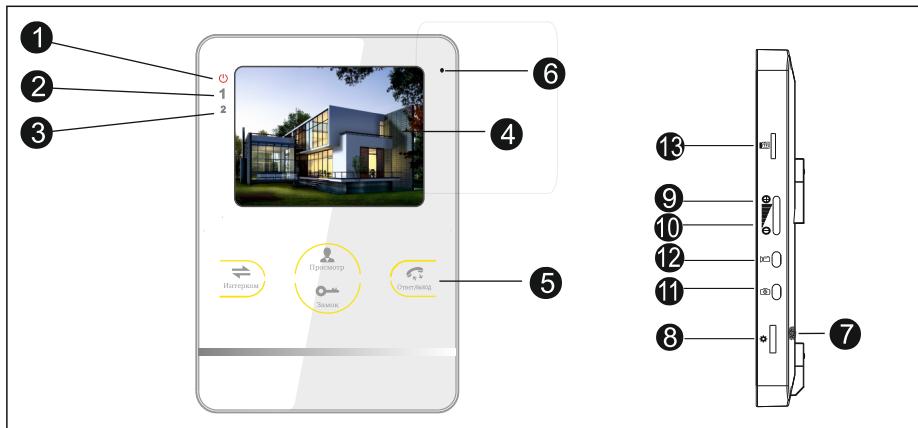

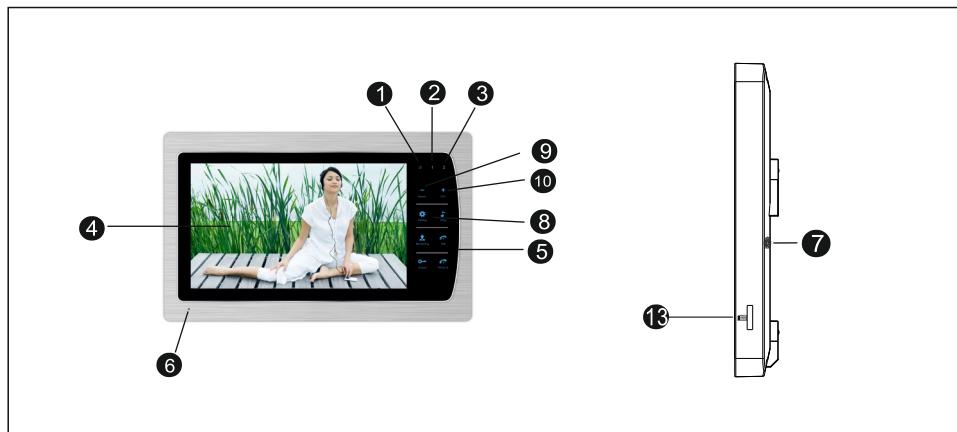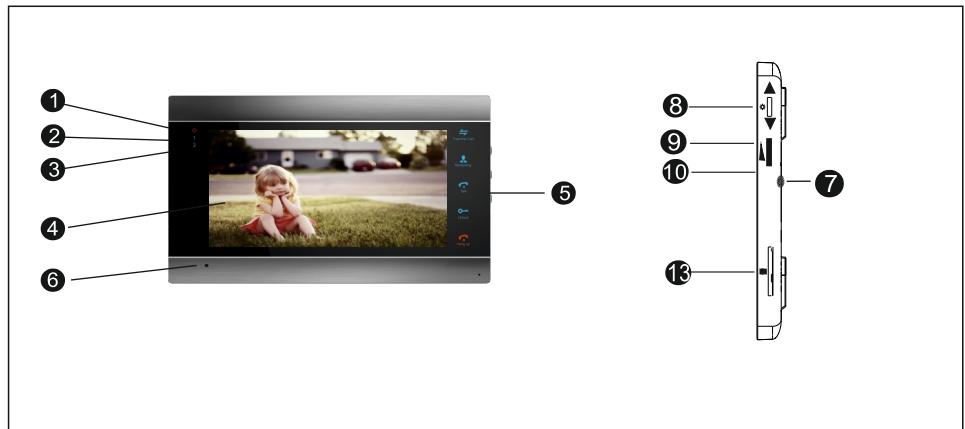

№	Елемент	Опис
1	Світлодіодний індикатор 1	Індикатор живлення
2	Світлодіодний індикатор 2	Індикатор панелі виклику 1
3	Світлодіодний індикатор 3	Індикатор панелі виклику 2
4	TFT дисплей	Для перегляду зображення
5	Кнопки керування	Сенсорні кнопки керування
6	Мікрофон	Передає голос на зовнішній пристрій
7	Динамік	Відтворює звук з зовнішнього пристрою
8	Кнопка налаштування	Кнопка керування меню налаштування
9	Збільшення гучності	Збільшення гучності дзвінка на внутрішньому пристрої, або збільшення гучності в режимі інтеркома
10	Зменшення гучності	Зменшення гучності дзвінка на внутрішньому пристрої, або зменшення гучності в режимі інтеркома
11	Знімок екрана	Збереження кадра з відеопотоку у вигляді фото
12	Запис	Запуск або зупинка запису відео
13	Слот SD-картки	Для моделей із підтримкою SD-карт. Вставте карту в даний слот для запису фото та відео.

Призначення сигналів світлодіодних індикаторів

На передній панелі пристрою розташовані три світлодіодних індикатора

 Світлодіодний індикатор 1


Індикатор живлення

1 Світлодіодний індикатор 2

Індикатор світиться, коли панель виклику 1 активна

2 Світлодіодний індикатор 3


Індикатор світиться, коли панель виклику 2 активна

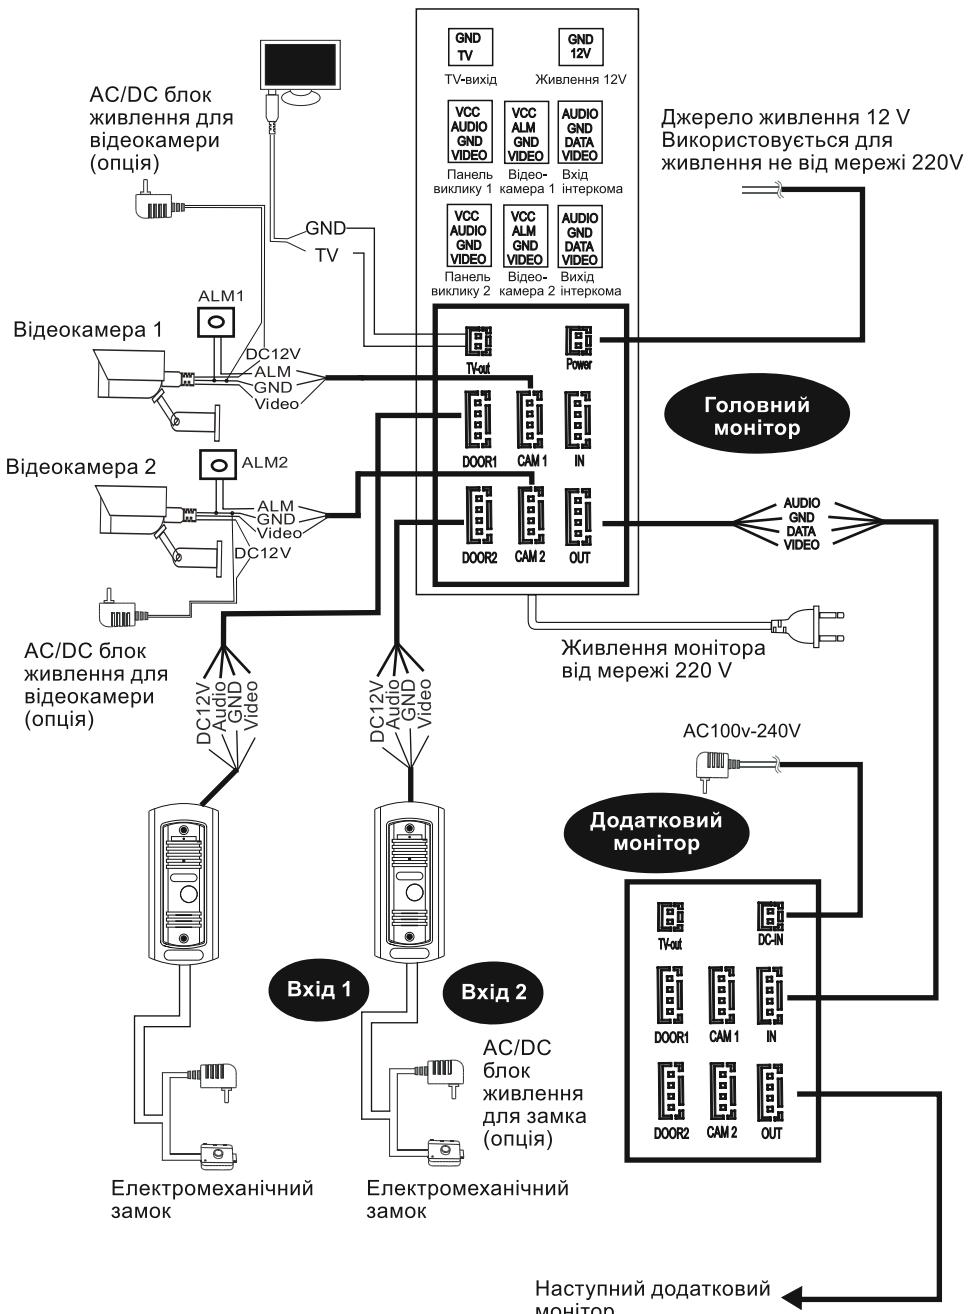

Опис символів (умовні позначення)

1		Інтерком або переведення дзвінка на інший внутрішній пристрій
2		Перегляд відео з панелі виклику або камери
3		Відкрити замок
4		Відповісти на дзвінок
5		Завершити дзвінок, перейти в попереднє меню.
6		<p>1. Мультифункціональна кнопка із можливістю натискання та прокрутки. Більш детальну інформацію див. в розділі Меню.</p> <p>2. В режимі очікування натисніть кнопку для запуску меню.</p> <p>3. В налаштуваннях головного меню прокрутіть колесо вгору/вниз для вибору пункта меню, потім натисніть кнопку для активації. В налаштуваннях обраного пункту меню прокрутіть колесо догори або вниз та оберіть потрібний параметр налаштування. Для збереження обраного параметра натисніть цю ж кнопку. При виборі пункта «Назад», монітор повернеться до режиму очікування.</p>
7		В режимі спостереження або розмови натисніть цю кнопку і на SD-карту буде збережено кадр з відеопотоку від відеокамери.
8		В режимі спостереження або розмови натисніть цю кнопку і на карту SD почнеться запис відео з відеокамери панелі виклику, або додаткової відеокамери. При повторному натисканні відеозапис буде зупинено.
9		Натисніть ці кнопки для переходу до наступного або попереднього пункту меню, або зміни параметру.

Схема підключення

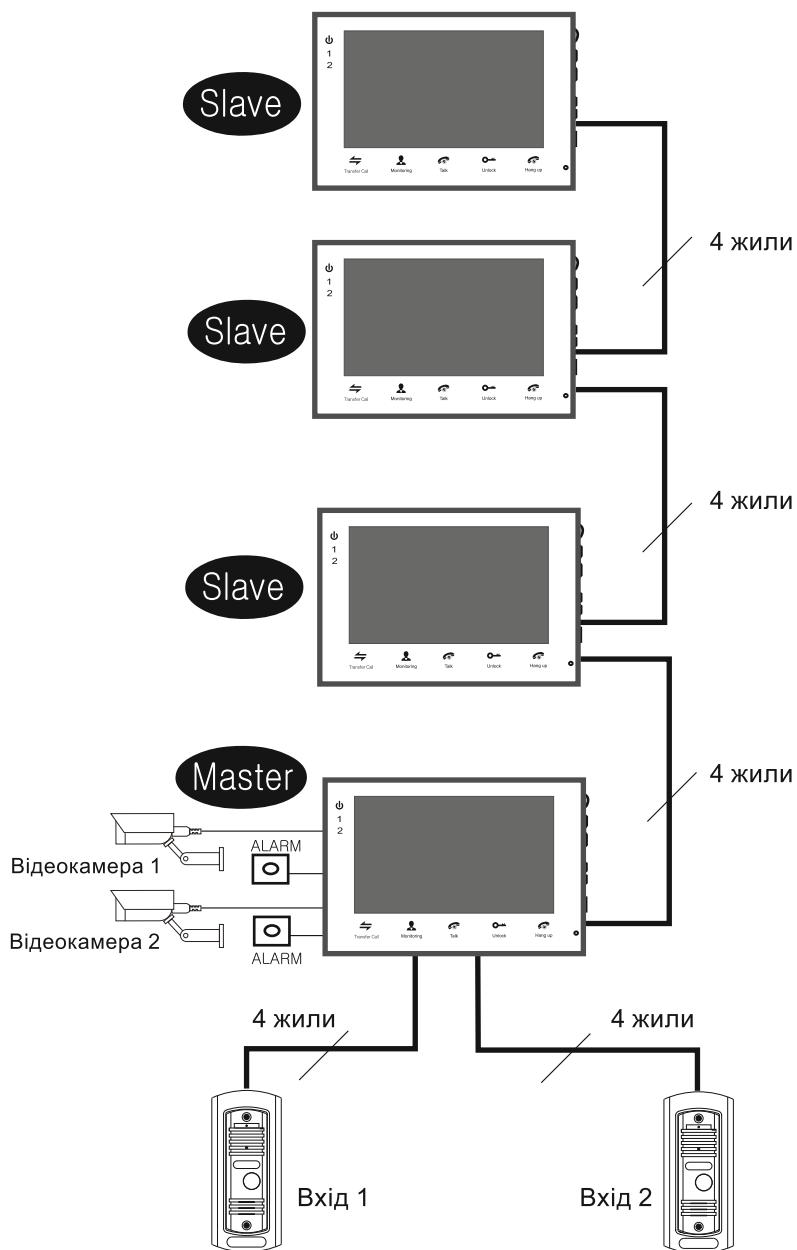


Підключення кабелю

i Електромеханічний замок / зовнішній блок живлення / камера не включені в комплектацію. У зв'язку з цим зверніть особливу увагу на відповідність характеристик пристройів.

i При стандартному підключененні система підтримує замки із нормально розімкнутим контактом. Це означає, що в нормальному стані сухий контакт відкритий, а замок знаходиться у постійно закритому стані. При натисканні кнопки відкриття двері, сухий контакт змінюється на закритий, замок відкривається.


i Ви придбали пристрій із вбудованим блоком живлення, що підтримує широкий діапазон напруги (100 V–240 V).



i Рекомендовані параметри підключення відповідно кабелю:

1. 4-жильний звичайний неекранований та екранований кабель:

Дистанція ≤ 28 м ($4*0,2 \text{ мм}^2$); Дистанція ≤ 50 м ($4*0,3 \text{ мм}^2$); Дистанція ≤ 80 м ($4*0,5 \text{ мм}^2$)




Неекранований кабель ≤ 50 м



Екранований кабель ≤ 80 м

2. 3-жильний звичайний неекранований + відео кабель (75-3):

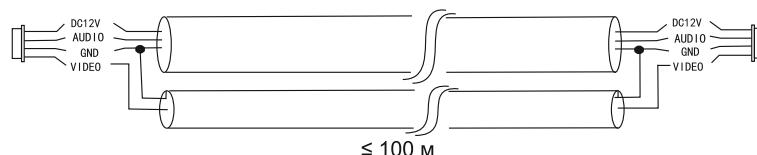

≤ 100 м

3. CAT5 або CAT6 мережевий кабель (Не рекомендовано)



Неекранований кабель ≤ 20 м



Екранований кабель ≤ 40 м

◆ Дзвінок відвідувача

Режим очікування – монітор підключений і очікує виклику

Відвідувач 1 натискає
кнопку виклику
на панелі виклику 1

Відвідувач 2 натискає
кнопку виклику
на панелі виклику 2

▼ Звучить мелодія
на панелі та моніторі
протягом 10 секунд



УВАГА:

Якщо кнопки виклику на декількох панелях виклику будуть натиснуті одночасно, приоритет буде надано тому пристрою, на якому кнопка виклику була натиснута раніше.

Відеозображення
відвідувача автоматично
з'являється на моніторі



Для розмови
натисніть клавішу **ВІДПОВІДЬ**
на моніторі



УВАГА:

Якщо ви не реагуєте на виклик більше 60 секунд,
монітор автоматично перейде в режим очікування.

▼ Мелодія виклику
припиняє програватися



Почніть розмову
із відвідувачем



УВАГА:

▼ Розмова обмежена
120 секундами


Замок
откритий



Натисніть на моніторі
кнопку **ЗАМОК**
для відкриття замка



Натисніть на моніторі
кнопку завершення
розмови



► **i** Після натискання кнопки відкриття замка, монітор ще 20 секунд буде показувати відео
з панелі виклику, щоб ви могли переконатися, що відвідувач увійшов.

► **i** Якщо модель обладнана слотом SD, то при увімкненому режимі запису відеофайлів,
відеозапис почнеться з моменту сигналу виклику. Натиснення на моніторі кнопки
зупинить відеозапис. При увімкненому режимі запису в режимі фотографії, користувач
може у будь-який момент зберегти знімок екрана натиснувши кнопку .


► **i** В режимі перегляду відео з панелі виклику у реальному часі, ви можете примусово перейти
в режим розмови з панелью виклику, для цього натисніть кнопку .
Для відкриття двері, натисніть кнопку .

Режим перегляду відео з панелей виклику та відеокамер

Режим перегляду вмикається в режимі очікування натисненням відповідної кнопки на моніторі:

Панель 1, Камера 1, Панель 2, Камера 2.

Послідовність перемикання каналів:

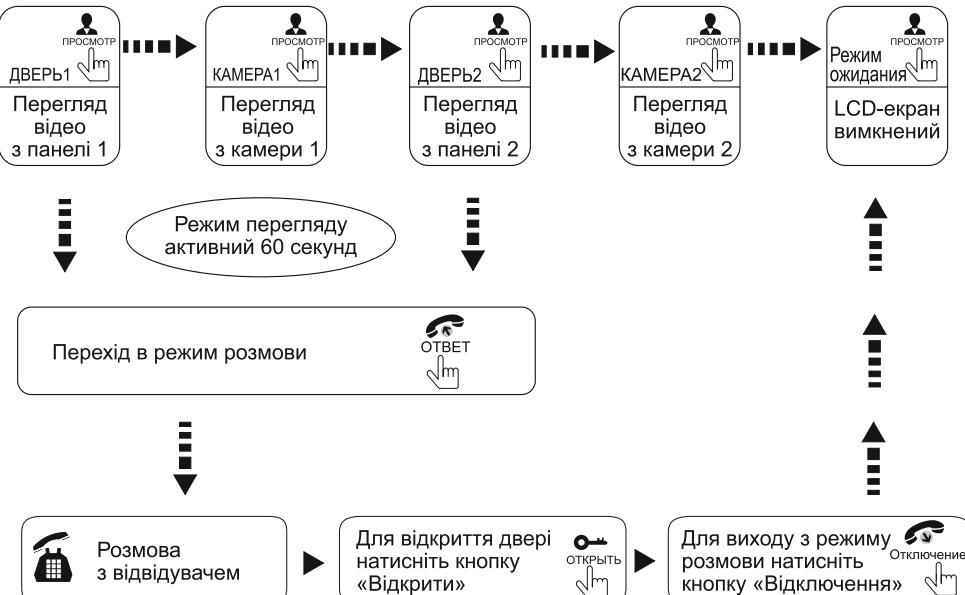

УВАГА:

Вийти з режиму перегляду можна натиснувши кнопку на моніторі або послідовно натиснувши кнопку для перемикання каналів відео до моменту включення режиму очікування.

(i) Якщо ви підключили два або більше моніторів по лінії інтерком, то ви можете одночасно переглядати відео на різних моніторах, при цьому на монітори буде передаватися однакове зображення.

(i) Якщо в режимі перегляду відео з камер або панелі виклику відбувся виклик з будь-якої панелі виклику, то режим перегляду автоматично відключається і монітор впереходить до режиму виклику абонента. На екрані з'являється зображення відвідувача та лунає тривалий сигнал виклику.
Для початку діалога з відвідувачем натисніть кнопку .

(i) Якщо монітор підтримує підключення SD-картки, то ви можете зберігати фотота відеофайли при наявності SD картки всередині пристрію.
Для збереження фото або відео натисніть кнопки або відповідно.

Переведення дзвінка з одного монітора на інший

Функція інтеркома доступна тільки при підключені щонайменше двох моніторів та однієї панелі виклику.

Монітор знаходиться
в режимі діалога з
панелью виклику

УВАГА:

При переадресації виклику з одного монітора на інший, пристрій, що здійснює виклик, перейде в режим очікування, а пристрій, на який здійснено виклик, почне програвати мелодію дзвінка та увімкнеться екран із відеозображенням.

Натисніть кнопку
для активації
переведення
дзвінка на інші пристрії

▼ Програється мелодія виклику
на усіх моніторах системи

Натисніть кнопку
ВІДПОВІТЬ
на будь-якому з
моніторів



Поспілкуйтесь
із відвідувачем



Якщо треба,
відкрийте
двері



Завершіть
розмову,
натиснувши
кнопку



Внутрішній зв'язок між моніторами домофоні

Для роботи цієї функції потрібно з'єднання щонайменше двох моніторів по лінії інтеркома

В режимі очікування

Натисніть
кнопку
ІНТЕРКОМ



▼ Програється
сигнал виклику

Натисніть кнопку
ВІДПОВІТЬ
на іншому моніторі



УВАГА:

Якщо в режимі розмови між моніторами відбудеться виклик з зовнішньої панелі виклику, то розмова між моніторами буде перервана і монітори почнуть відтворювати мелодію виклику та показувати зображення відвідувача.

Для того, щоб прийняти виклик, натисніть кнопку відповіді на будь-якому з моніторів.

Почніть діалог
між моніторами




Для завершення
розмови натисніть
кнопку відключення



► Розмова
закінчена

Операції в меню

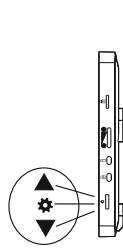

УВАГА:

В моделях із колесом кнопка ***** включає в себе наступні функції: В режимі очікування однократне натискання кнопки ***** активує головне меню на екрані монітора. Прокрутіть колесо вниз або вгору для вибору пункту меню та повторно натисніть кнопку ***** для відкриття обраного пункта. Для того, щоб обрати потрібну опцію, натисніть кнопку *****, прокрутіть колесо вгору або вниз для зміни характеристик обраної опції, після чого натисніть ***** для збереження.

В інших моделях функції вгору/вниз виконують клавіші **⊕/⊖**.

Для виходу з режиму меню й переходу монітора в режим очікування, необхідно обрати пункт меню «Назад» і підтвердіть його натисненням кнопки *****.

Якщо не виконувати ніяких операцій з пристроєм, він автоматично перейде в режим очікування через одну хвилину.



1. Системні налаштування


Оберіть пункт меню «Система», потім натисніть ***** для входу в обраний пункт меню. Натисніть **←** для переходу до попереднього пункту меню.

Пункт меню «Система» включає в себе опції «Мова», «Час», «Інформація», «Мелодія», «Гучність», «Назад».




1.1 Налаштування мови

В системному меню переведіть курсор до пункту «Мова» ("Language"), кнопку ***** для входу в меню. Натисніть ***** ще раз, з'являться стрілочки з боків, що означає можливість зміни параметру. Оберіть мову за допомогою колеса ***** або кнопок **⊕/⊖**. Підтвердіть, натиснувши *****.

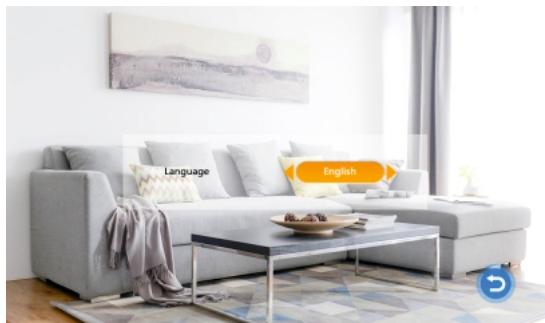


1.2 Налаштування часу та дати

В меню «Система», оберіть пункт «Час» та натисніть для входу в меню. За допомогою колеса, або клавіш вгору/вниз оберіть параметр, який необхідно змінити, та натисніть . Колесом або клавішами вгору/вниз вкажіть необхідні дані та підтвердіть, натиснувши .

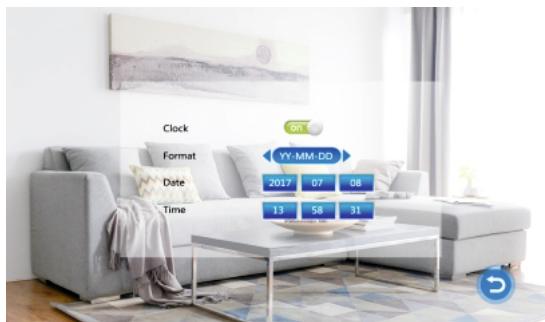

1.3 Система - Інформація

В меню «Система», оберіть пункт «Інформація» та натисніть для входу в меню. Меню, що відкрилося, містить інформацію про програмне забезпечення, вільне місце на SD-карті, функції перезавантаження приладу та форматування SD-картки.

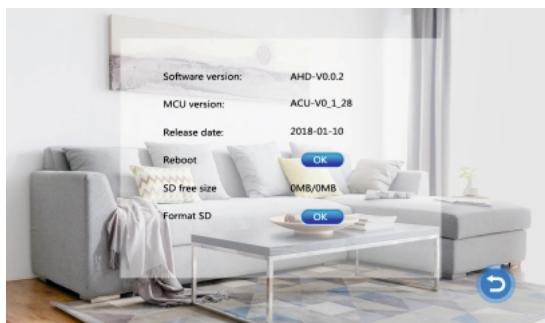

УВАГА:

Пристрій підтримує тільки SD-картки, що мають швидкість запису більше ніж 10 MB/s (Class 10), з пам'яттю не більше 32 G.

Перезавантаження

Переведіть курсор до кнопки «OK», та натисніть . У спливаючому вікні оберіть «ТАК» щоб перезавантажити пристрій, або «НІ» для скасування.

Оновити

Користувачі можуть оновити ПЗ пристрою за допомогою SD-картки

Форматувати SD

Переведіть курсор до кнопки «OK» пункту «Форматувати SD» та натисніть .


У спливаючому вікні оберіть «ТАК» для форматування, або «НІ» для скасування.

Після форматування виведеться повідомлення.

УВАГА: Не витягуйте SD-карту з камери під час форматування або оновлення ПЗ.

2. Налаштування мелодії дзвінка

В системному меню переведіть курсор до пункту «Мелодія» та натисніть .

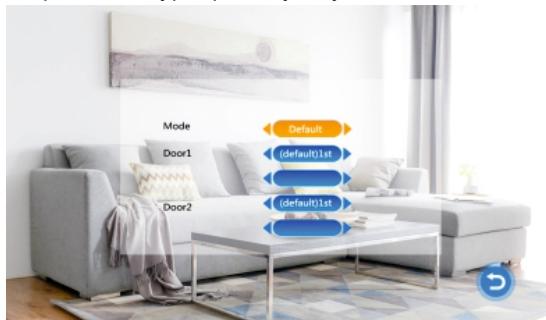

Режим

Існує два паттерна рінгтона: за замовчуванням (стандартний) та користувацький.

Панель 1/2

Натисніть для переходу на перший рядок. Натисніть для підтвердження рінгтону. Коли зміниться колір тексту, натисніть щоб обрати бажаний стандартний рінгтон, та натисніть . Натисніть для переходу на другий рядок. Натисніть . Коли зміниться колір тексту, натисніть щоб обрати рінгтон. Натисніть .



УВАГА:


Користувацький рінгтон повинен знаходитися в окремій папці на карті SD за іменем «Ring».

3 Гучність дзвінка

В системному меню перемістіть курсор до пункту «Гучність» та натисніть .

Користувач може встановити різну гучність протягом різного періоду часу.

Час дзвінка можна налаштовувати від 10 до 45 секунд.

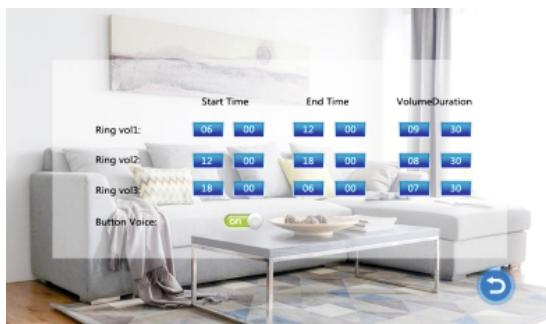

Гучність 1/2/3:

Оберіть початок та кінець періоду часу та відповідні гучність та тривалість дзвінка

Звук клавіш:

Ця опція вмикає або вимикає звукові сигнали клавіш.

4. Цифрова фоторамка

В системному меню перемістіть курсор до пункту «Фоторамка» та натисніть .

Примітка: в режимі фоторамки неможливо використовувати функцію виявлення руху.



Фоторамка

Ця функція вмикає або вимикає відображення фото з папки користувача.

Період

Інтервал часу перемикання між фотографіями, збереженими на SD-карти.




УВАГА:

Фотографії можуть бути знайдені і показані тільки якщо вони збережені у папці за іменем «User».

5. Налаштування режимів монітора

В головному меню перемістіть курсор до опції «Режим» та натисніть .

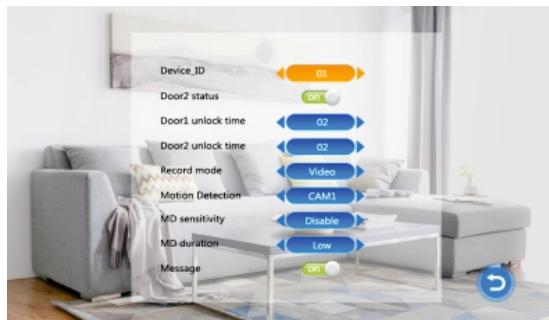

ID пристрою

Змінюється від 01 до 06. 01 означає, що даний монітор є головним (master), 02–06 вказують на те, що даний монітор є додатковим (slave).

Панель 2

Увімкнути або вимкнути попередній перегляд Панелі 2.

Затримка реле панелі виклику 1/2

Час розблокування реле керування замком у секундах.

Налаштовується від 2 до 10 секунд.

Запис

Опції включають відео та фото.

У відеорежимі монітор автоматично починає запис, коли відвідувач натискає кнопку дзвінка до закінчення дзвінка. У режимі фото монітор автоматично робить фото відвідувача при натисканні кнопки дзвінка. Щоб зробити фото вручну, натисніть .

Детектор руху

Оберіть з якої панелі або камери потрібно включити виявлення руху.

Чутливість

Три рівні чутливості до руху. При низькому рівні спрацьовує при більшому русі, привисокому, відповідно, при меншому.

Тривалість


Вказує, як тривало працює виявлення руху.

Голосова пошта

Включити або виключити повідомлення.

6. Налаштування параметрів тривоги

В головному меню перемістіть курсор до опції «Тривога» та натисніть .

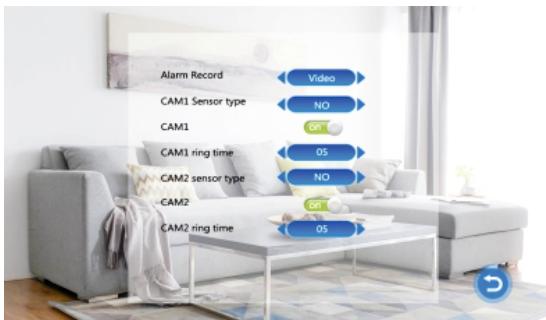

Запис по тривозі

Опції включають відео та фото. Відео означає, що при спрацьовуванні тривоги починається запис відео. В режимі фото зберігається кадр з відеопотоку камери.

Сенсор камери 1/2

Канал камери відповідає за статус вводу-виводу, що означає, що якщо спрацьовує тривога, активується відповідний канал щоб почати відеозапис або зробити фотографією.

Статуси вводу-виводу

HP: нормально розімкнений. Означає, що в нормальному режимі сенсор перебуває при постійній низькій напрузі. Якщо напруга змінюється на високу, спрацьовує тривога.

H3: нормально замкнений. Означає, що в нормальному режимі сенсор перебуває при постійній високій напрузі. Якщо напруга змінюється на низьку, спрацьовує тривога.

Вимк: включіть цю опцію, якщо зовнішні сенсори тривоги не використовуються.

Панель 1/2

Увімкнути чи виключити попередній перегляд камери 1 або 2.

Тривалість дзвінку 1/2

Тривалість тривожного дзвінку при спрацьовуванні виявлення руху. Від 0 до 20 сек.


7. Мультимедіа

В головному меню перемістіть курсор до опції «Мультимедія» та натисніть  .



7.1 Музика

В меню «Мультимедія» натискайте / щоб перемістити курсор на пункт «Музика» та натисніть  для того, щоб автоматично програти перший аудіофайл. Кнопками / перемікайте аудіофайли, які бажаєте програти. Натисніть  для паузи,  для виходу. За допомогою клавіші  можна перемикати режими повторення.

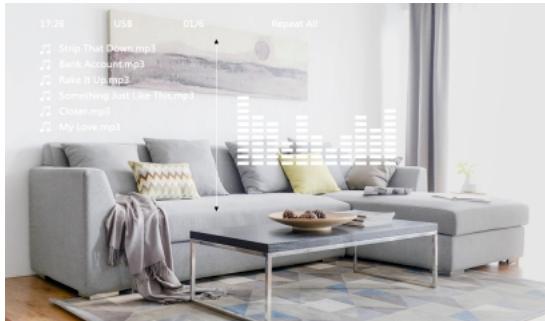

7.2 Відео

В меню «Мультимедія» перемістіть курсор на пункт «Відео» та натисніть  .

За допомогою клавіш / оберіть відеофайл та натисніть  для програвання.

Тримайте клавіші / для перемотки вперед-назад. Натисніть кнопку  для паузи, тримайте для виклику налаштувань гучності. Натисніть  для повернення до плейліста.



Увага:

1. Якщо буде натиснуто кнопку виклику, або спрацює тривога за рухом, програвання автоматично зупиниться, екран перейде до режиму програвання відео з камери.
2. При повторному програванні відео є можливість почати перегляд з місця зупинки. Для цього у спливаючому вікні оберіть «ТАК». Оберіть «НІ», для програвання з початку.
3. Відео програється одне за одним, після останнього у списку почнеться програвання першого.

Увага: папка відео містить тільки відеофайли на SD-карті.

- (i) Відео можуть бути знайдені і показані тільки якщо вони збережені у папці за іменем «User».

7.3. Фото

В меню «Мультимедіа» натисніть клавіші \oplus/\ominus або прокрутіть колесо \star щоб перемістити курсор до пункту «Зображення». Натисніть \star щоб увійти до списку фото. Натисніть \star для показу фотографії. Тримайте \star для того, щоб переглянути дані про фотографію, такі як час зйомки, розмір файла, розташування файла та розмір зображення.

Натисніть \star для увімкнення ручного режиму програвання. Натисніть \star для того щоб повернувшись до списку зображень.

Наступне фото програється автоматично, якщо не обраний ручний режим.




Увага: папка зображень містить тільки зображення, згенеровані домофоном.

- (i) Файли фото зберігаються у папці «DCIM», що генерується автоматично.

9. Видалення файлів

В меню «Мультимедія» перемістіть курсор до пункту «Файл». Натисніть  . За допомогою кнопок / оберіть файл, який потрібно видалити. Натисніть  . У спливаючому вікні оберіть опцію «ТАК» щоб видалити файл, або «НІ», щоб скасувати.

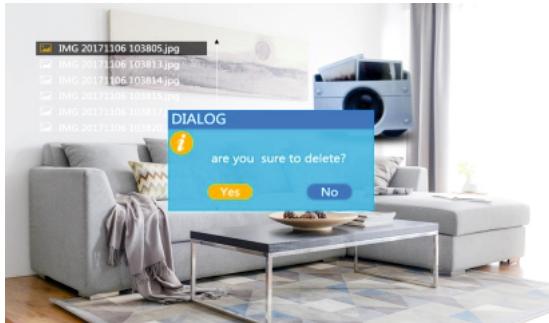

10. Налаштування параметрів дисплея:

В режимі моніторингу, розмови, тривоги або інших, натисніть кнопку  для того щоб активувати налаштування яскравості, контрасту, насиченості та гучності.

Примітка: гучність, що налаштовується в цьому меню – це гучність розмови.



Гучність: налаштуйте гучність голосу у режимі розмови для монітору.

Яскравість: налаштовується у межах від 0 до 50, значення за замовчуванням 25.

Контраст: налаштовується у межах від 0 до 50, значення за замовчуванням 25.

Насиченість: налаштовується у межах від 0 до 50, значення за замовчуванням 25.

R (оновлення): Нажміть цю кнопку, якщо після внесення змін в конфігурації камер або панелей виклику немає відеосигналу.

Увімкнення функції тривоги (виявлення руху)

Пристрій підтримує функцію тривоги. Коли контакти тривожного входу замикаються, активується тривога, динамік монітора відтворює сигнал тривог протягом 120 секунд. У пристроях із підтримкою SD-картки одночасно із запуском тривожного сигналу починається запис відео та фото. Тривалість запису – 120 секунд.

Для припинення сигналу тривоги та переводу в режим очікування натисніть .

Схема підключення:



Пристрій дозволяє підключити 2 нормально розімкнених або нормально замкнених тривожних входа.


Канали підключення камер не мають обмежень на тип тривожного входу (можуть бути як нормально розімкненими, так і нормально замкненими).

Контакт датчика тривоги під'єднується паралельно із клемою тривоги пристрою (датчик тривоги повинен мати власне джерело живлення). Контакт заземлення датчика під'єднується паралельно із клемою заземлення камери.

При нормальному розімкнутому тривожному вході режим тривоги активується при замкненні контактів тривоги та заземлення.


При нормальному замкненому тривожному вході, режим тривоги активується при розімкненні контактів тривоги та заземлення.

Дані умови застосовуються до будь-якого датчика тривоги.

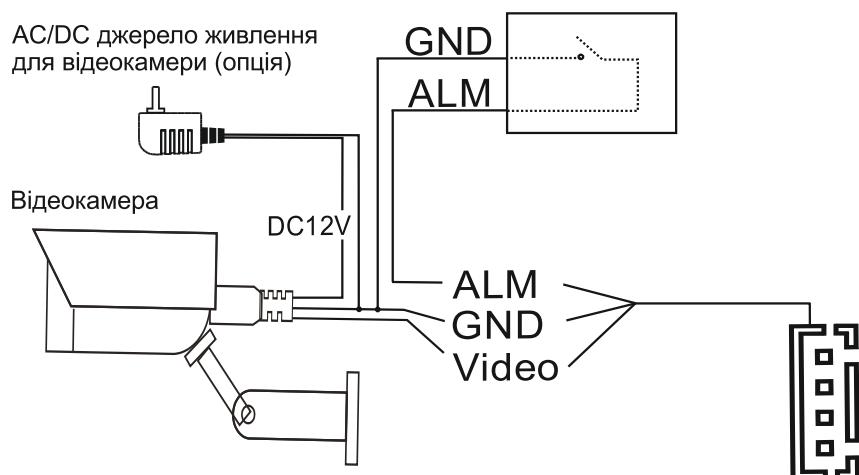

Монтаж домофона

Встановлення панелі виклику

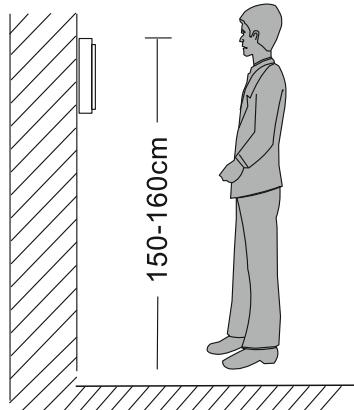

Увага

Не розбирайте пристрій самостійно для запобігання удару електричним струмом
Не трусіть, не стукайте, не роняйте пристрій – це може привести до пошкодження деталей.


Рекомендована висота встановлення становить 150 см від підлоги.

Відключіть живлення пристрою перед встановленням.

Встановіть пристрій на відстані не менше 30 см від мережі 220 В для запобігання фонових перешкод.

Пристрій повинен бути розташований на віддаленні від води, магнітних полей та агресивних речовин.



Встановлення монітору

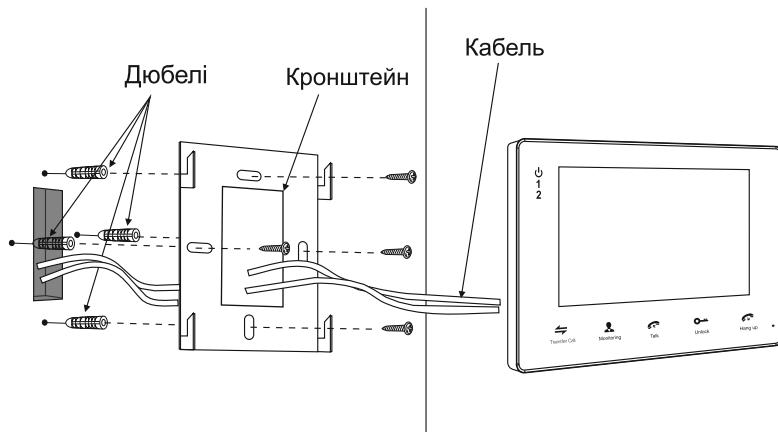

Спеціфікація

Екран	4" (480x272); 7" (800x480); 10.1" (1024x600) TFT LCD
Стандарт відеосигналу	PAL/NTSC
Підключення камер	CVBS (аналог) / AHD 2.0
Режим розмови	Двосторонній зв'язок
Час розмови	120 секунд
Струм в режимі очікування	макс. 250 мА
Струм в робочому режимі	макс. 600 мА
Джерело живлення	Вбудований блок живлення 220 V, або зовнішній 12 V
Робоча температура	0~+50°C
Спосіб встановлення	Настінний монтаж
Формат фото	JPEG
Характеристики SD	SD картка до 32 G; Class 10, або вище.
Система	підключення 6 домофонів + 2 панелі виклику + 2 камери

Комплектація

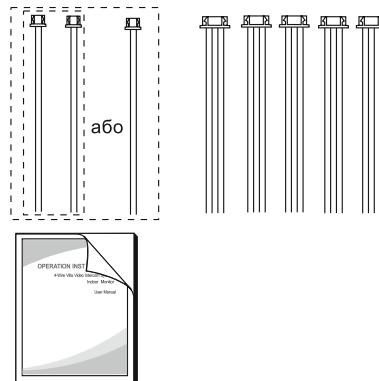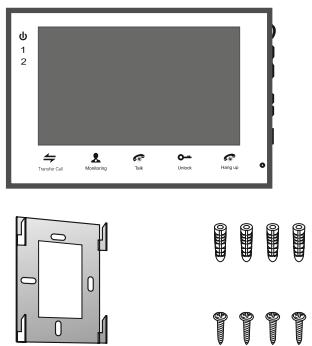

Монітор домофонів	1 шт.
Дюбелі	4 шт.
Шурупи	4 шт.
Настінний кронштейн	1 шт.
4-жильний кабель	5 шт.
2-жильний кабель (залежно від моделі)	1-2 шт.
Інструкція	1 шт.

Пристрій має вбудований блок живлення від мережі 220 В.

Шановний користувачу!



Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки GREEN VISION™ далі по тексту ОБЛАДНАННЯ. Придбане Вами обладнання повністю відповідає характеристикам, зазначеним в інструкції, що додається. Зазначені характеристики гарантуються заводом-виробником. Обладнання прослужить Вам довго і якісно при дотриманні правил експлуатації та норм, зазначених в керівництві користувача.

При зверненні в сервісний центр необхідно чітко сформулювати проблему письмово і надати інформацію про умови експлуатації пристрою.

При відправленні пристрою до сервісного центру поштою, необхідно упакувати пристрій в заводську упаковку, для запобігання пошкодження при транспортуванні.

При виникненні необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера, фірми або магазину, у якого була здійснена покупка, або за номером гарячої лінії 0800309988 чи на електронну пошту support@logicfox.ua.

З метою модернізації обладнання виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в технічні характеристики, комплектацію та дизайн продукції.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання протягом гарантійного терміну.
2. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
3. Рішення питання про доцільність ремонту або заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
4. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена печатка фірми-продавця та підпис покупця.
5. Гарантійний ремонт не проводиться у разі невідповідності серійних номерів виробу, і номерів, зазначених в гарантійному талоні і на упаковці.
6. Гарантія не поширюється на обладнання:
 - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
 - що має сліди механічних пошкоджень або самостійного ремонту;
 - зі слідами випадкового або навмисного потрапляння сторонніх предметів, речовин, рідин, або комах у внутрішню частину виробу;
 - використовується з порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
 - вийшло з ладу в результаті експлуатації при несправному електрочивиленні від електромережі 220V.
7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальнích кліматичних умовах.
8. На обладнання, у якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не поширюється.
9. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРИЙОМУ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	ДАТА ВИДАЧІ
ДАТА ПРОДАЖУ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ПРИЙОМУ
ТЕЛЕФОН ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ВИДАЧІ
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
СПРАВНИЙ ВИРІБ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЄЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ; З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСКОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНА-ЙОМЛЕНИЙ ІЗГОДЕН.	
ПІДПІС ПОКУПЦЯ	
ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ ПРОДАВЦЯ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ	ДАТА ПРИЙОМУ
ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ	ДАТА ВИДАЧІ
ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ	

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №1



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ-
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ-ПРОДАВЦЕМ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №2



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ-
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ-ПРОДАВЦЕМ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №3



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ-
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ-ПРОДАВЦЕМ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №4



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ-
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ-ПРОДАВЦЕМ

ДАТА ПРИЙОМУ	
ДАТА ВИДАЧІ	
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ	
МАЙСТЕР	



ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ	
ДАТА ВИДАЧІ	
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ	
МАЙСТЕР	



ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ	
ДАТА ВИДАЧІ	
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ	
МАЙСТЕР	



ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ	
ДАТА ВИДАЧІ	
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ	
МАЙСТЕР	



ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ



www.greenvision.ua
0800309988