

## Особливості

1. Наднизьке енергоспоживання: струм очікування менше 30 мА
2. Формат передачі: WG26/WG34
3. Швидкий пошук: час менше 0,1 с між читанням картки та відкриттям дверей


## Технічні характеристики

Формат картки: EM/MF	Тип захисту корпус: IP68
Робоча напруга: DC9-12 В	Струм в режимі очікування: до 30 мА
Дальність читання: 2-5 см	Робоча температура: -45~60 °С
Робоча вологість: 10%-90% RH	Швидкість пошуку: менше 0,1 після зчитування

## Дроти підключення

Дріт №	Функція	Колір	Опис
1	LED	Синій	Підключіть LED контролера
2	D0	Зелений	WG лінія D0
3	D1	Білий	WG лінія D1
4	+12 V	Червоний	Джерело живлення +12 В
5	GND	Чорний	Джерело живлення -12 В
6	WG34	Сірий	З'єднання GND для передачі формату Wiegand34

## Схема підключення

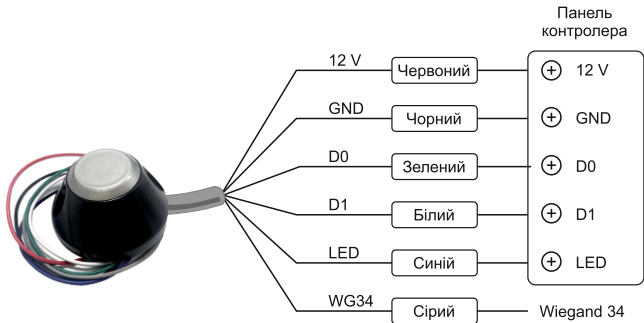

- Будь ласка, не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі виникнення будь-яких проблем, будь ласка, зверніться до постачальника.
- Під час свердління монтажних отворів переконайтесь, що не пошкодите прокладені кабелі 220 В.