

**Інструкція для програмного засобу XMEYE
на мобільній базі операційної системи Android та IOS**



Інструкція для програмного засобу XMEYE на мобільній базі операційної системи Android та IOS


Програмний засіб для мобільних телефонів на базі операційної системи IOS XMEYE призначено для організації віддаленого відеоспостереження з підтримкою повного налаштування системи, онлайн перегляд зображення з камер, перегляд архіву записів, налаштування режимів запису, отримання PUSH повідомлень на мобільний телефон при спрацюванні датчика руху, збереження записів у пам'ять мобільного телефону, оновлення прошивки обладнання.

Основні функції:


- Підтримка російської, китайської, англійської мов;
- Підтримка перегляду відео в реальному часі через Wi-Fi та GPRS/4G/3G;
- Підтримка хмарного входу/локального входу/прямого входу;
- Підтримка доступу за серійним номером, IP-адресою або доступом через DDNS;
- Підтримка перемикання кількох каналів (до 64 каналів)
- Підтримка віддаленого відтворення відео;
- Підтримка налаштування, зміни та видалення пристрою;
- Підтримка керування PTZ;
- Підтримка локального фільмування та його перегляд;
- Підтримка локального запису та його перегляд;
- Підтримка функції аудіо;
- Підтримка двостороннього аудіо зв'язку в реальному часі;
- Підтримка одержання тривожної інформації;
- Підтримка налаштування кодування та запису.

Встановлення програми

Ви можете завантажити застосунок в App Store, для цього напишіть в рядку пошуку XMEYE і натисніть інсталювати. Додаток з'явиться на Вашому смартфоні.

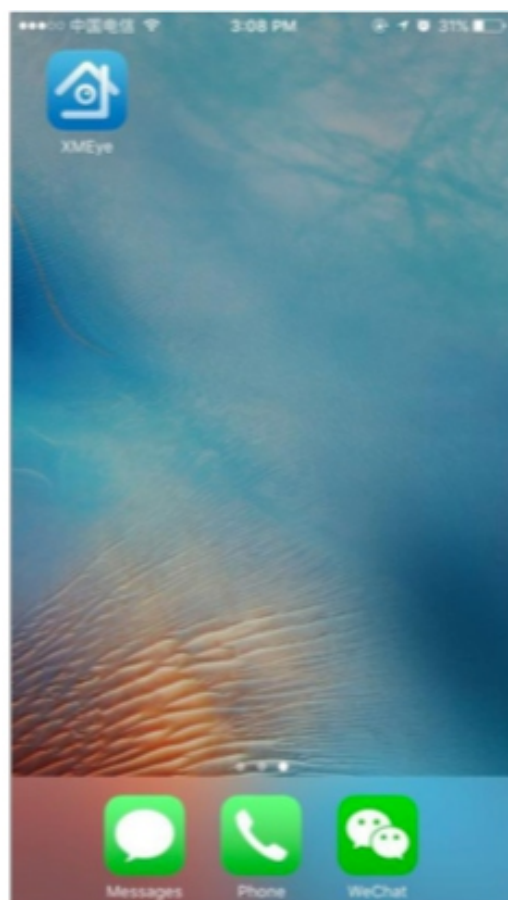

Після встановлення натисніть на XMEye, щоб запустити програмний засіб. Скористайтеся локальним входом (помаранчевий монітор внизу ліворуч, реєстрація не потрібна).

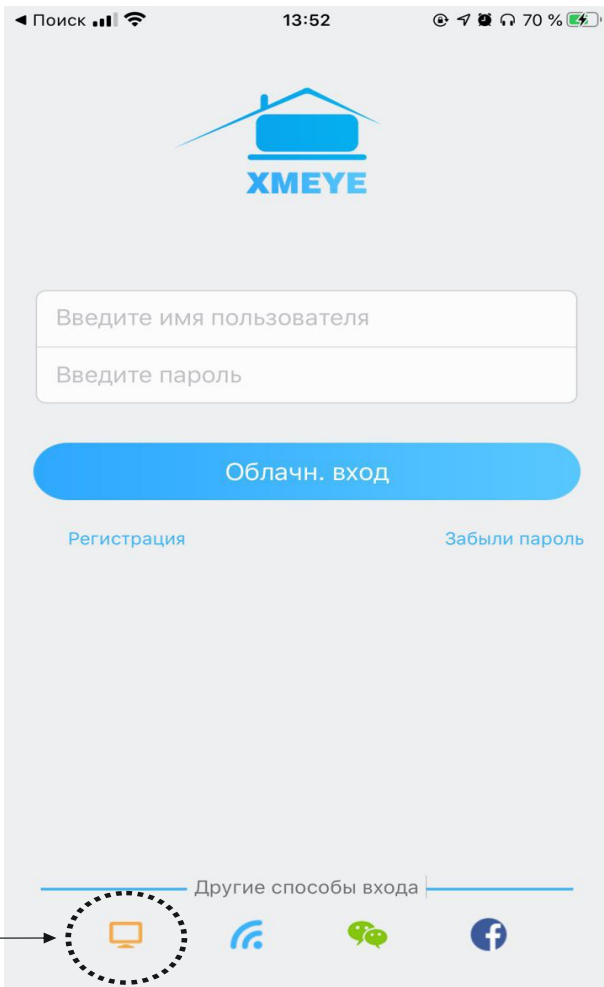

Локальний вхід (реєстрації не потрібно)



Додавання пристрою вручну

Щоб додати новий пристрій, натисніть «+» у верхньому правому куті екрана, відкриється вікно додавання нового пристрою. Для додавання нового пристрою вручну необхідно знати Serial ID пристрою.

Необхідно задати ім'я пристрою та внести логін та пароль обладнання. За замовчуванням користувач - admin, пароль - не задано (залишаємо порожнє поле і натискаємо ок).

Медіа порт у налаштуваннях стандартного обладнання 34567.

Ручн...добав. WiFi настр.

 Имя устройства

 Серийн.№



Высокая

DDNS

Додавання пристрою в мережі

Щоб додати новий пристрій, що знаходиться в одній мережі, натисніть «+» у правому верхньому куті екрана, відкриється вікно додавання нового пристрою.
Для додавання нового пристрою, що знаходиться всередині однієї мережі зі смартфоном (телефон має бути підключено до того ж роутеру по Wi-Fi, що і відеореєстратор) необхідно вибрати «Пошук» у відкритому вікні додавання пристрою. Далі програма просканує Вашу мережу та покаже знайдені пристрої.
Щоб додати пристрій, поставте галочку зліва від пристрою та натисніть "Додати" внизу екрана.

Добавить устр.

Ручн...добав. WiFi настр.

Имя устройства

Серийн.№

Высокая DDNS


OK

Поиск

Добавить устр.

<input type="checkbox"/>	5aed6e44eabce7bf 34567	admin	Пароль
<input type="checkbox"/>	b2b8905699ef3c2a 34567	admin	Пароль
<input type="checkbox"/>	ab48dcf8d1294558 34567	admin	Пароль
<input type="checkbox"/>	6d2353622af773d4 34567	admin	Пароль
<input type="checkbox"/>	af50abc8f2ed1c59 34567	admin	Пароль
<input type="checkbox"/>	834c15859bd8c0e0e 34567	admin	Пароль
<input type="checkbox"/>	36b5239e6cdf1 34567	admin	Пароль



Select All Добав. Отмена

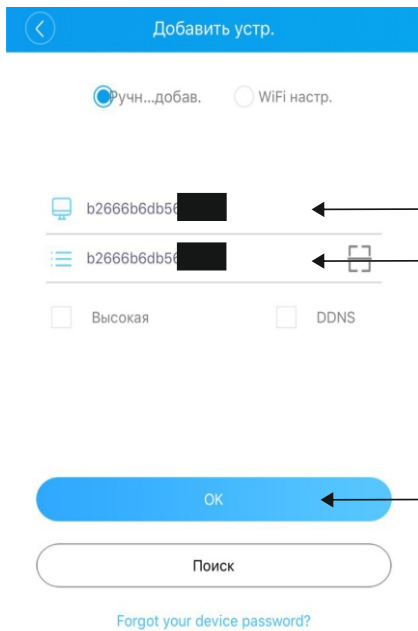


Відкриється вікно додавання пристрою та інформацію про Serial ID.

Можна вказати ім'я пристрою
Serial ID пристрою

Натискаємо «ОК», пристрій додається до списку.

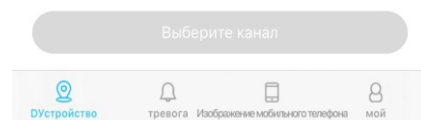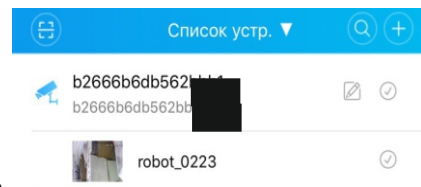

Редагувати / Поділитись

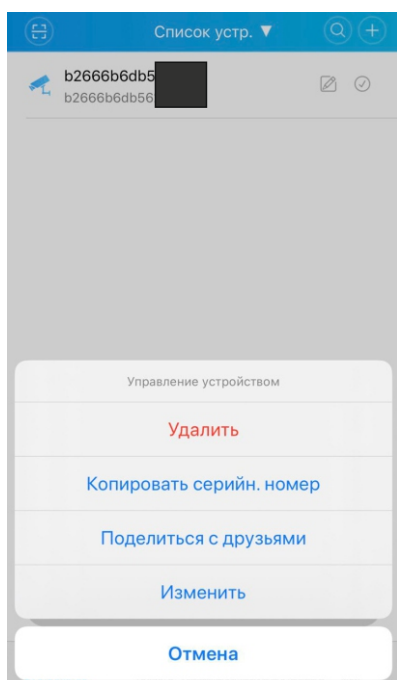


Натиснувши «Редагувати / Поділитись» відкриється вікно управління пристроєм Ви можете:

- видалити пристрій із програми на смартфоні
- копіювати Serial ID пристрою
- поділитися пристроєм через сторонні програми
- змінити налаштування пристрою

Онлайн-трансляція відео

Для перегляду онлайн відео з камер оберіть необхідний пристрій у списку. ХМЕУЕ відкриє вікно з трансляцією відео та меню керування пристроєм.



Керування налаштуваннями пристрою



Зробити та зберегти знімок екрана




Зробити та зберегти запис відео



Увімкнути звук із камери на смартфоні (за наявності мікрофона на камері)



Увімкнути мікрофон на телефоні двостороннього аудіо зв'язку (якщо камера підтримує цю опцію)

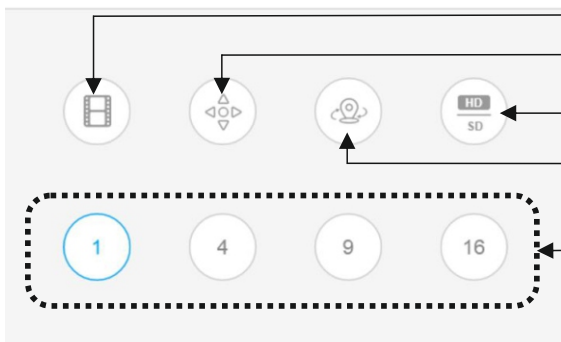

Перегляд записаного архіву з даної камери

Меню керування поворотними камерами

Вибір роздільної здатності

Налаштування поворотних камер

Вибір кількості камер, які відобразатимуться на екрані

Перегляд записаного архіву з камери

Переглянути архів записаних відео з камери можна кількома способами

- Відкрийте програму XMEYE, виберіть і відкрийте пристрій і потрібний канал. У вікні в нижній частині екрана натисніть на іконку «відеозапис»
- Відкрийте меню налаштувань, натиснувши на іконку «Параметри» та виберіть «Параметри». Далі виберіть пункт «Віддалене відтворення»




Значок переходу до налаштувань пристрою



Значок переходу до архіву записів з даної камери

Інтерфейс налаштувань пристрою

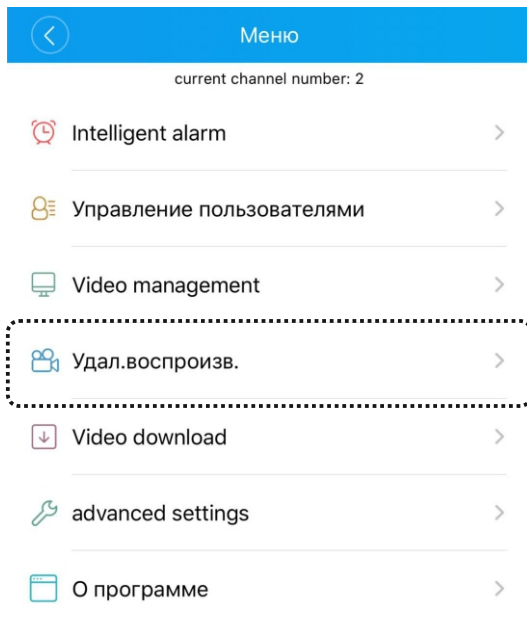

меню керування відтворенням


зупинити відтворення

увімкнути звук із камери на телефоні

оберіть дату, за яку хочете переглянути запис

Інтерфейс меню перегляду архіву пристрою

вибір кількості відображуваних камер

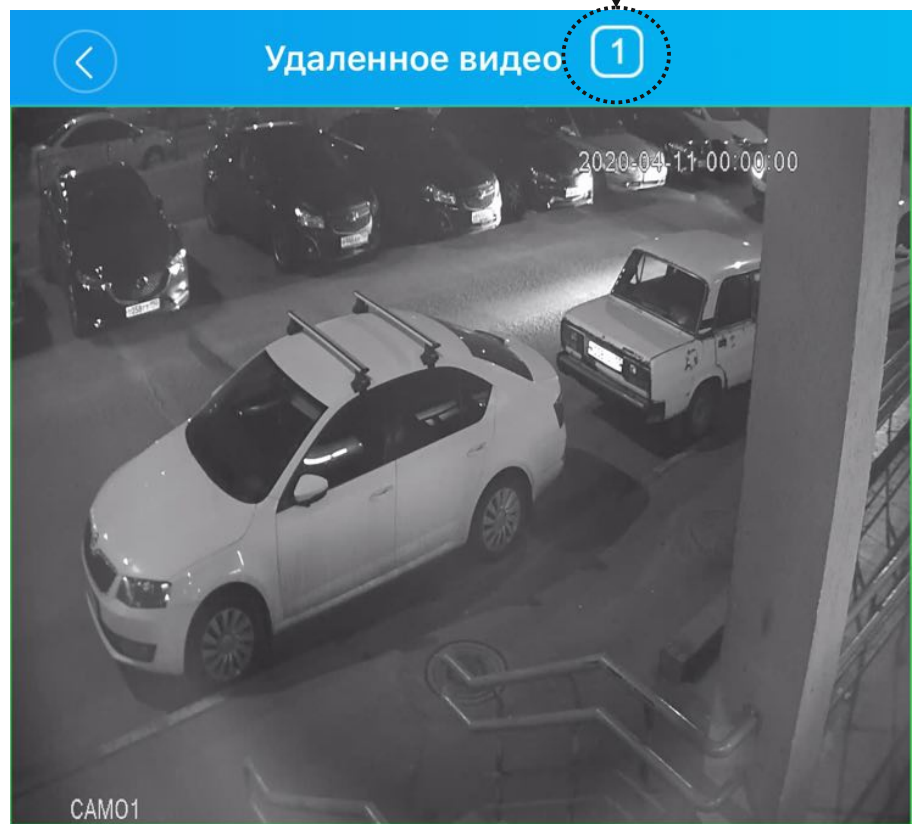


зберегти знімок екрана

увімкнути прискорене/уповільнене відтворення

зберегти запис відтворюваного відео



Якщо на камері ввімкнено датчик руху, то на запису рух відобразиться червоним кольором



Ordinary video


Запись по тревоге










часова шкала запису від 00:00 до 24:00. Ви можете «свайпом» переміщатися по годинах запису

Огляд меню керування пристроєм.



Для переходу в меню налаштувань необхідно зайти в додаток XMEYE, обрати необхідний пристрій і відкрити канал. Далі необхідно натиснути на іконку "налаштування".



Меню	
current channel number: 2	
 Intelligent alarm	налаштування тривоги / датчика руху / інтелектуальних функцій камери
 Управление пользователями	зміна пароля для входу користувача пристрою
 Video management	налаштування відео зображення
 Удал.воспроизв.	перегляд архіву записів
 Video download	завантаження записів з архіву в пам'ять застосунку на мобільному телефоні
 advanced settings	налаштування жорсткого диска (HDD), мережеві налаштування, налаштування динаміка
 О программе	додаткова інформація про пристрій (Serial ID, версія прошивки, пошук оновлення, статус з'єднання, QR code пристрою)

Зміна пароля обладнання



Для зміни пароля заповніть вкладки у вікні. У перший рядок внесіть старий пароль, далі введіть новий пароль двічі та натисніть "Зберегти".

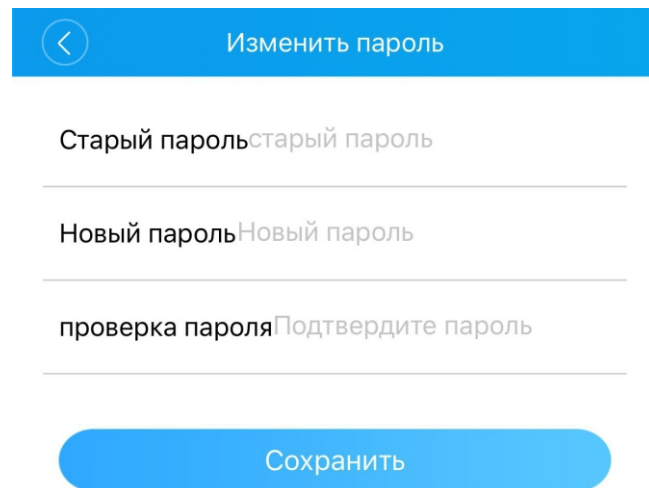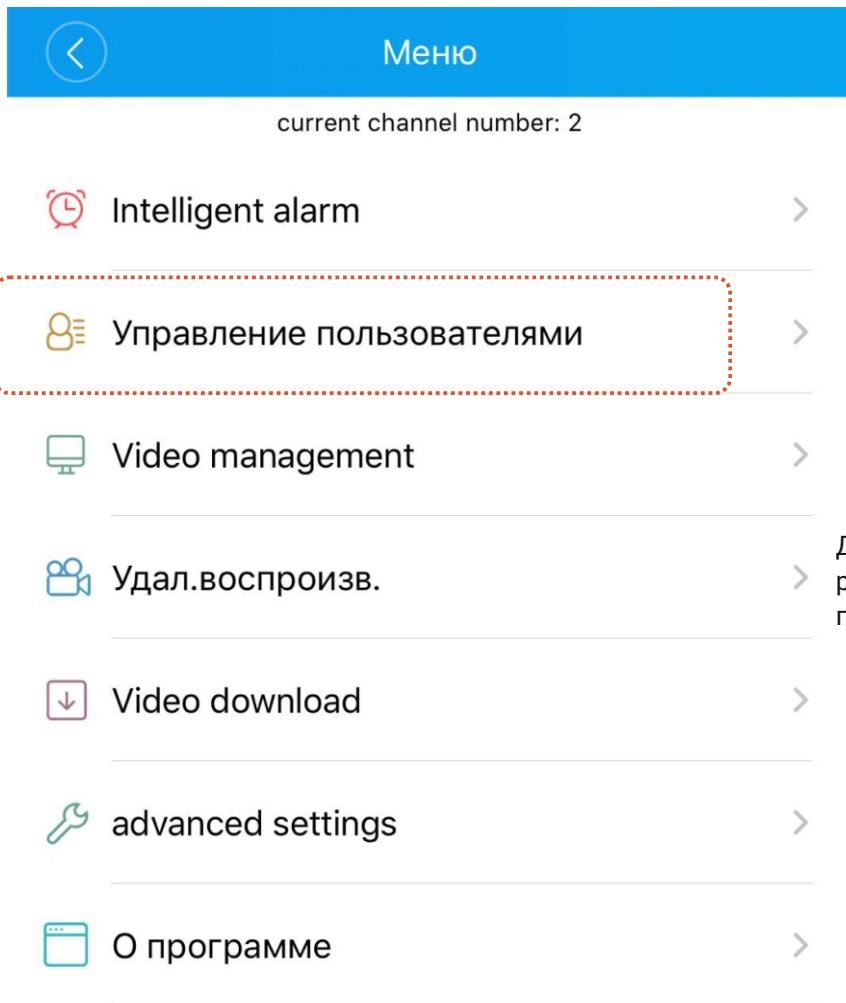

Для зміни пароля заповніть вкладки у вікні. У перший рядок внесіть старий пароль, далі введіть новий пароль двічі та натисніть "Зберегти".

Настройки изображения

Для налаштування параметрів відео на камері перейдіть до налаштувань пристрою, далі перейдіть в «Video management».

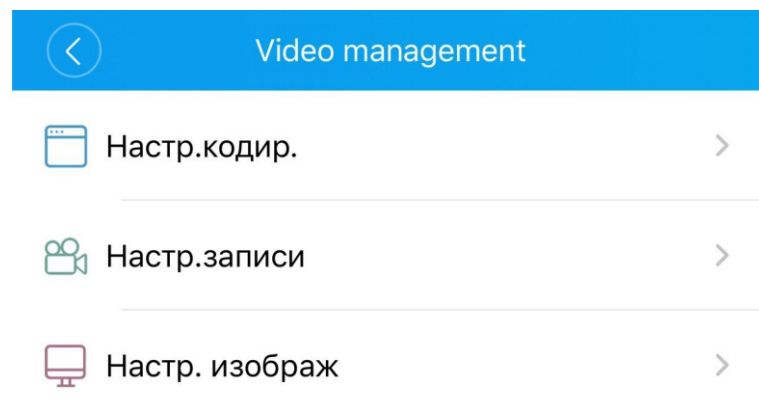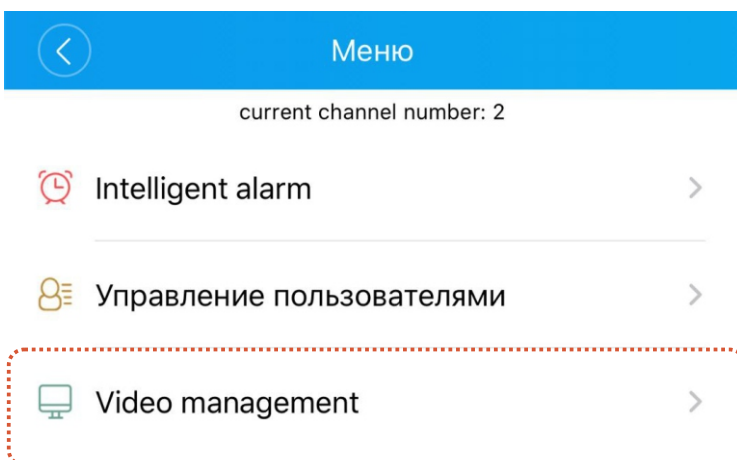


 Настр.кодир.

Вибір роздільної здатності камери, кількість кадрів за секунду

 Настр.записи

Вибір довжини записуваних файлів та передзапису

 Настр. изображ

"Дзеркальне" відображення на камері

Інтерфейс меню «Налаштування кодування»



Осн.поток

Разрешен... 1080P

вибір роздільної здатності відображення та запису основного потоку (залежить від параметрів камери)

Кадр/сек 18

вибір кількості кадрів на секунду для відображення та запису основного потоку

Четкость Наилуч.

вибір параметрів якості зображення

Аудио

включення прив'язки мікрофона до цього каналу

Доп.поток

Разрешен... CIF

вибір роздільної здатності відображення та запису додаткового потоку (залежить від параметрів камери)

Кадр/сек 15

вибір кількості кадрів на секунду для відображення та запису додаткового потоку

Четкость Норм.

вибір параметрів якості зображення

Аудио

включення прив'язки мікрофона до цього каналу

Видео:

увімкнення додаткового потоку камери

Інтерфейс меню «Налаштування запису»




Настройка пото... Осн.поток

Предзапись 5Секунд

Длина 60м

Інтерфейс меню «Налаштування зображення»





Зеркальное...

У разі потреби Ви можете увімкнути дзеркальний переверот зображення.

Відеореєстратор (камера) записують файли (на флешкарту або жорсткий диск) певної тривалості. Ви можете встановити тривалість файлів запису.


Завантаження записаного з архіву відео в пам'ять телефону

Ви можете завантажити записані файли в пам'ять XMEYE на телефоні. Для цього перейдіть в налаштування, далі вкладка «Video Download».

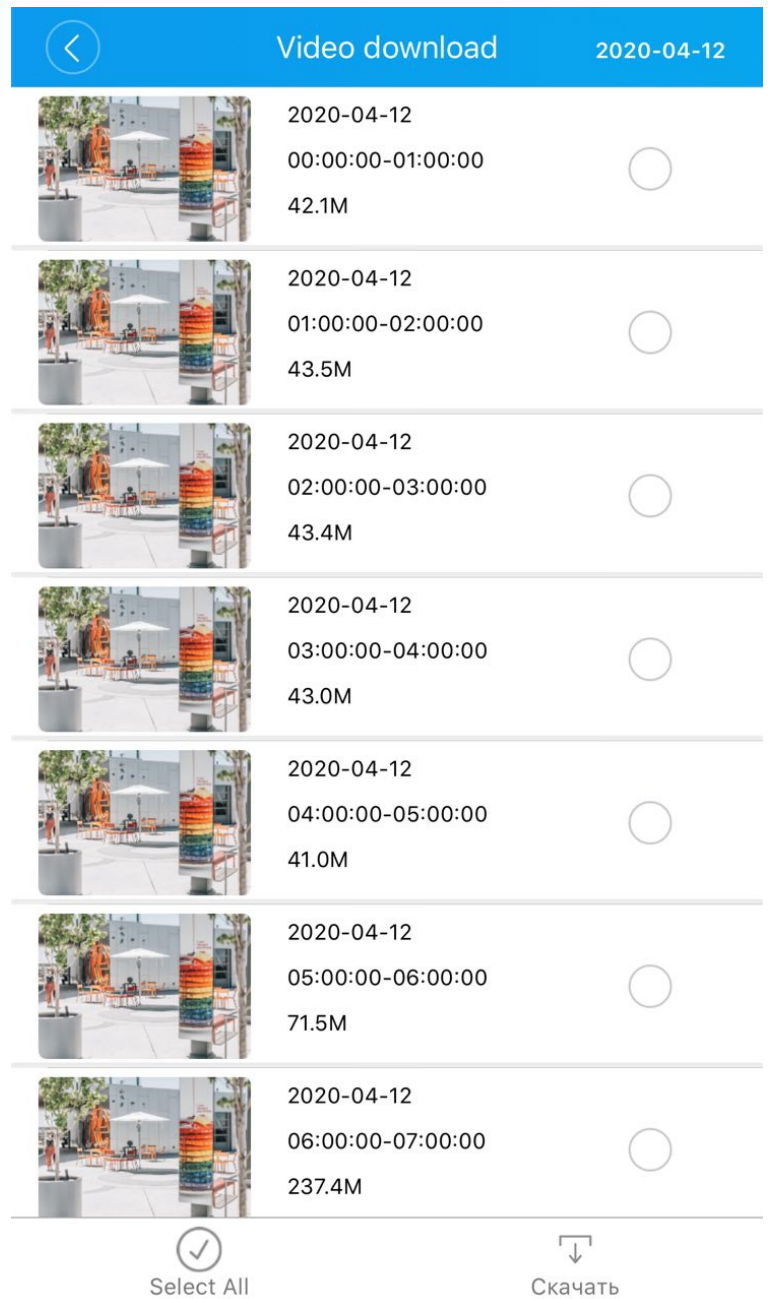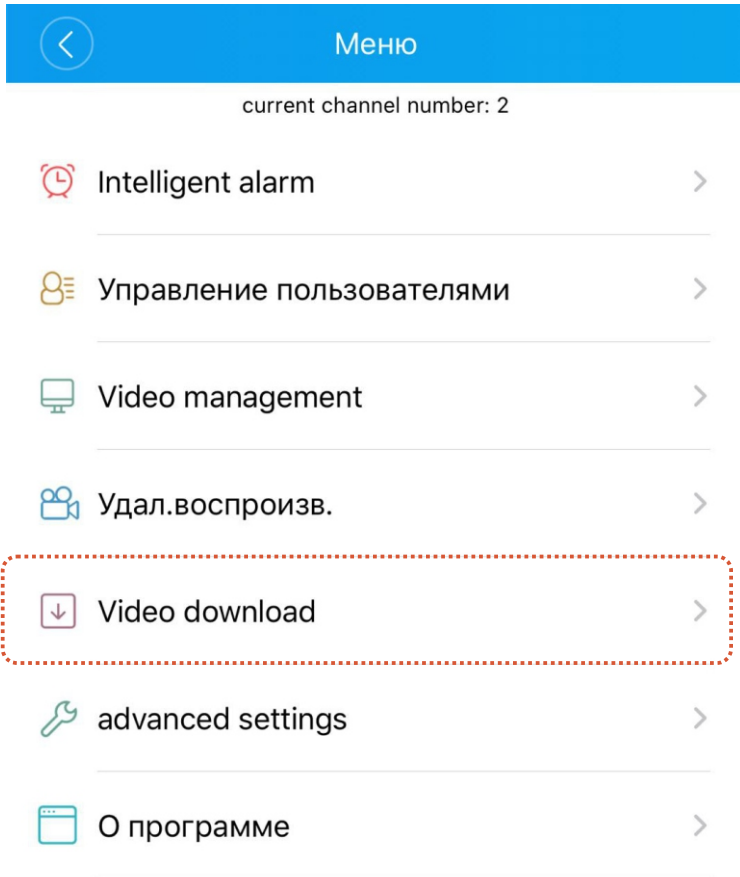

Налаштування жорсткого диска (HDD) та налаштування мережі

У вкладці «Advanced settings» можна переглянути стан жорсткого диска та налаштування мережі обладнання.

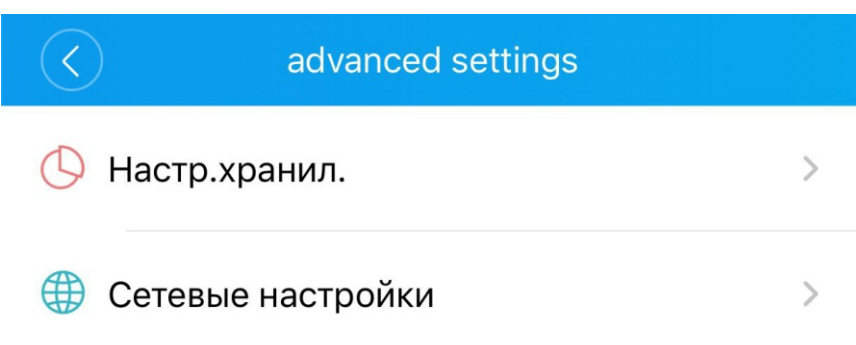

налаштування зберігання (жорсткий диск / hdd або картка пам'яті)

параметри мережевих установок обладнання

Интерфейс меню «Налаштування сховища»

Настр.хранил.	Сохранить
Общий объем	3726.0 G
Свободный объем	0.0 G
Включите эту опцию, чтобы удалить самое раннее видео, когда хранилище заполнено.	
Поверх	<input checked="" type="checkbox"/>

Интерфейс меню «Мережеві налаштування»

Сетевые настройки	Сохранить
Автополучение	<input checked="" type="checkbox"/>
IP адрес	192.168.0.59
Маска сети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.0.1
DNS	192.168.0.1
Вторичный DNS	0.0.0.0
Mac	00:12:41:0e:94:e9

Додаткова інформація про пристрій

У вкладці «Про програму» можна переглянути докладну інформацію про Serial ID обладнання, версію прошивки, моделі плати від компанії Xiongmaitech, статус хмарного сервісу хмеуе.net, також у вкладці «час пристрою» тривалим натисканням можна синхронізувати час на пристрої з часом на телефоні, також можна перезавантажити обладнання.

Меню	
current channel number: 2	
Intelligent alarm	>
Управление пользователями	>
Video management	>
Удал.воспроизв.	>
Video download	>
advanced settings	>
О программе	>

О программе	more	
Серийн.№ 8dae0e26155		
Версия устройства AHB7804R-MH-V2	Версия ПО V4.02.R11.52431149.10001.1 31900.00000	Дата выпуска 2018-03-03 08:48:10
Версия выпуска release	Режим сети P2P режим	Статус облака Подключено
Время устройства Нажмите, чтобы синхр. вре...	2020-04-12 19:39:26	
Обновление о...	Последняя версия	
Перезагрузка устройства		

При натисканні на кнопку «more» у верхньому правому куті екрана відкриється додаткова інформація щодо параметрів обладнання.

О программе



Серийн.№:	8dae0e2615 [REDACTED]	Serial ID обладнання
Номер версии ПО:	V4.02.R11.52431149.1 0001.131900.00000	версія використовуваного програмного забезпечення
Номер версии устр.:	АНВ7804R-МН-V2	модель використовуваної плати
Время последнего обновления:	2018-03-03 08:48:10	дата випуску програмного забезпечення обладнання
Версия выпуска	release	складання програмного забезпечення
Время синхронизации Нажмите, чтобы синхр. время устройства и смартфона	2020-04-12 19:39:50	час, що встановлено на пристрої (для синхронізації з часом на телефоні довго затисніть рядок)
Режим видео:	P2P режим	тип підключення до мережі
Статус облака	Подключено	статус хмарного підключення
Обновление оборудования	Это последняя версия	наявність оновлення прошивки обладнання

Перезагрузка устройства

перезавантаження пристрою

Додаток ХМЕУЕ є професійним програмним забезпеченням для моніторингу та управління системами відеоспостереження. Програма забезпечує онлайн перегляд із камер відеоспостереження, перегляд та скачування архіву, керування налаштуваннями обладнання, оновлення обладнання, налаштування тривожних сповіщень та датчика руху.

GREEN  VISION



greenvision.ua