

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Зовнішній акумулятор (Power Bank) LP PQ27 20000mAh



LOGICPOWER.UA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту: LP PQ27 20000mAh

Тип акумулятора: літій-полімерний

Сертифікація: CE / UN38.3

Ємність: 20000 mAh / 77 Wh

Вхід USB-Lightning: 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 2 A (24 W)

Вхід USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A (65 W)

Вихід USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A (макс. 65 W)

Вихід USB-A1: 5 V / 4,5 A (SCP), 4,5 V / 5 A (SCP), 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Вихід USB-A2: 5 V / 4,5 A (SCP), 4,5 V / 5 A (SCP), 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Загальна потужність: макс. 65 W

Колір: чорний

Основні матеріали: ABS + PC

Ефективність перетворення енергії (при напрузі батареї 3,7 V): $\geq 88\%$

Розміри: 111 × 70,5 × 28 мм


Вага: 320,4 г

Стандарт продуктивності: GB/T 35590-2017

Місце походження: Китай



СХЕМА ПРИСТРОЮ

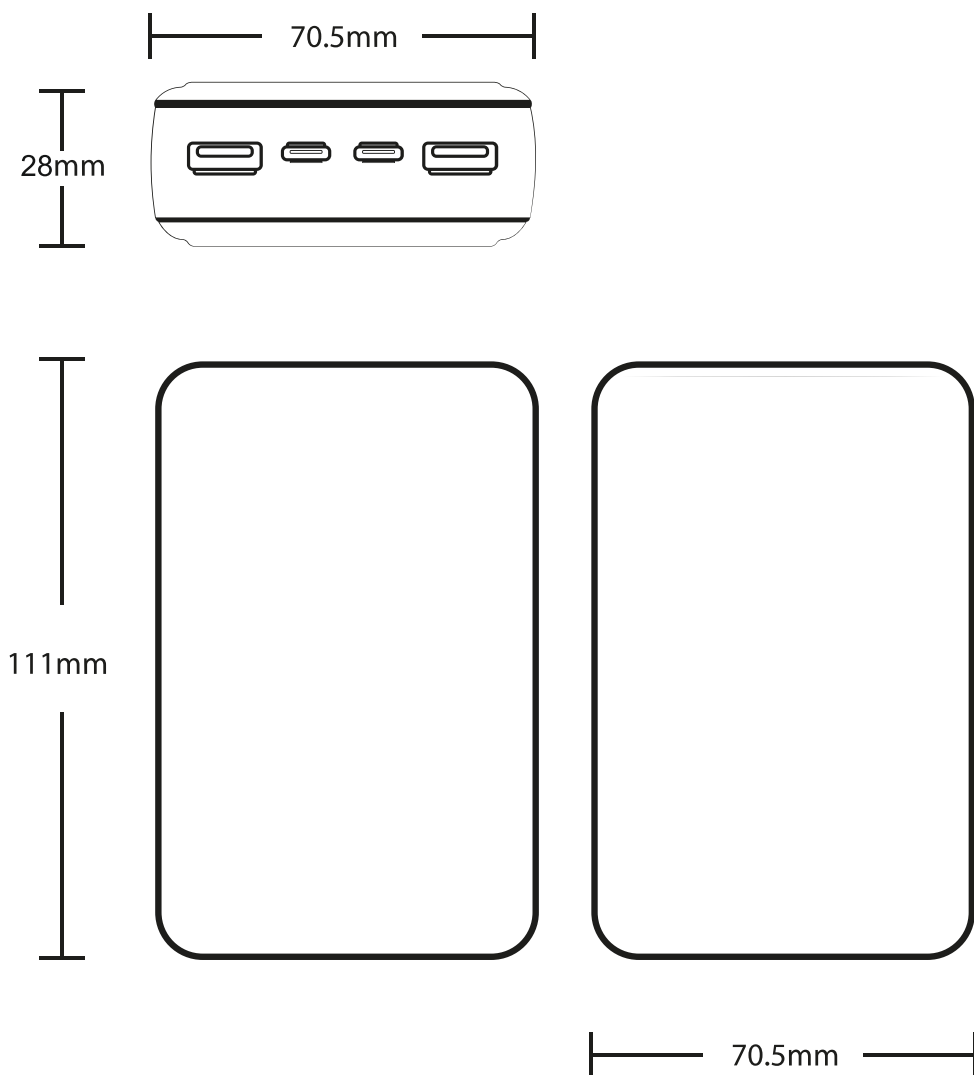


ОПИС ФУНКЦІЙ


Заряджання iPod, iPhone, iPad, смартфона, планшета або інших пристроїв:



iPhone /
iPad



Смартфон /
мобільний
телефон



iPad



Планшет



КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ



Захист від
короткого
замикання




Захист від
перегріву



Захист від
перезаряду



Захист від
надмірного
розряду



Захист від
температурного
перевантаження



Захист від
перенапруги



Захист від
струмового
перевантаження



Захист від
перевантаження
по потужності



Захист від
магнітних полів

ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ

1. Вбудований літій-полімерний акумулятор забезпечує надійну та безпечну роботу пристрою.
2. Не кидайте Power Bank (далі - "PB"), не розбирайте його та не прокалюйте. Не піддавайте пристрій впливу вогню, тепла, води або інших шкідливих умов. Рекомендується використовувати оригінальний зарядний пристрій, що постачається разом з телефоном, або блок живлення від надійного виробника. Якщо ви помітили набряк, витік електроліту або інші аномалії на PB або пристрої, що заряджається, негайно припиніть його використання.
3. Під час заряджання або розряджання пристрій може нагріватися - це природне явище. Температура не перевищує 40°C і не впливає на коректну роботу пристрою.
4. Перед першим використанням пристрій необхідно повністю зарядити. PB досягає повної ємності після 3-5 повних циклів заряджання та розряджання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Необхідно дотримуватися наведених вище заходів безпеки. Їх недотримання може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження пристрою або іншого нещасного випадку.

ПОРАДИ

1. Ємність PB не відповідає загальній кількості енергії, яку можна зарядити, через ефективність перетворення енергії.
2. Пристрій необхідно регулярно заряджати (рекомендується не рідше одного разу на 5 місяців), щоб зберегти його довгий термін служби.
3. Неправильне використання виробу може призвести до його пошкодження або становити загрозу для безпеки людей і майна.
4. У разі порушення користувачем технічних специфікацій або попереджень, а також використання виробу не за призначенням, всі пов'язані з цим особисті та матеріальні збитки несе користувач. Виробник не несе жодної юридичної відповідальності.



LOGICPOWER.UA