


## Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO<sub>4</sub> 70,4V - 32 Ah  
(2253Wh) (BMS 30A/30A) метал LCD Smart BT  
37278



### ЗАСТОСУВАННЯ

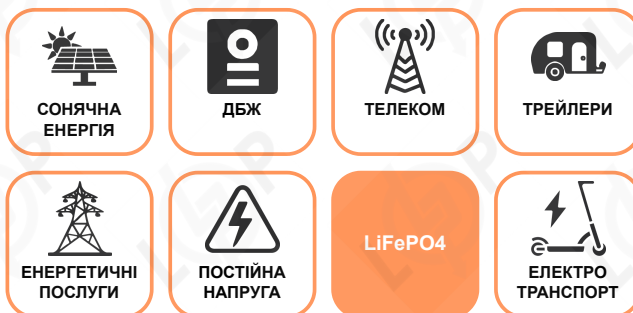

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Рекомендований струм заряду, А    | 16   |
| Максимальний струм заряду, А      | 32   |
| Напруга заряду буферний режим, V  | 80,3 |
| Напруга заряду циклічний режим, V | 80,3 |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Максимальний струм розряду, А | 64   |
| Мінімальна напруга, V         | 57,2 |

#### ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Температура розряду, °C    | -20 ~ +60 |
| Температура заряду, °C     | 0 ~ +40   |
| Температура зберігання, °C | -20 ~ +40 |

#### ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                        |      |
|------------------------|------|
| Номінальна напруга, V  | 70,4 |
| Номінальна ємність, Ah | 32   |

#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Матеріал корпусу                 | метал               |
| Кількість циклів, (заряд/розряд) | 7000                |
| Тип клеми                        | M8                  |
| Тип елементів                    | LiFePO <sub>4</sub> |
| Вага, кг                         | 20                  |

#### ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 70,4 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 64А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори,

#### Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".



системи освітлення, моніторингу,  
лодочні електродвигуни, ехолоти,  
резервне живлення  
відеоспостереження тощо.