



Шановний покупець!

Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки **GREENVISION**, далі по тексті «ОБЛАДНАННЯ». При появі необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера або компанії, в яких була здійснена покупка, або в один з авторизованих сервісних центрів (адреси сервісних центрів Ви зможете отримати в місці здійснення покупки, або на сайті www.greenvision.ua). Телефон безкоштовної гарячої лінії: 0800309988.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в комплектацію або специфікацію продукції, що випускається, у будь-яких час без попереднього повідомлення, та без будь-яких зобов'язань внести такі ж зміни до вже проданої продукції.

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання на протязі гарантійного терміну.
- Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
- Вирішення питання про доцільність ремонту чи заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
- Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена чітка печатка фірми-продавця та підпис покупця.
- Гарантійний ремонт не здійснюється у випадку невідповідності серійних номерів виробу та номерів, вказаних в гарантійному талоні та на пакуванні.
- Гарантія не розповсюджується на обладнання:
 - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
 - на обладнання, що має сліди механічного пошкодження або самостійного ремонту;
 - із слідами випадкового або навмисного попадання сторонніх предметів, речовин, рідин або комах до внутрішніх частин обладнання;
 - що використовується із порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
 - із пошкодженнями, що були викликані експлуатацією обладнання в нештатному режимі, або в умовах, не передбачених виробником, а також тих, що відбулися внаслідок дії стихійних лих, вандалізму, механічних та теплових пошкоджень, пожежею, побутовими факторами, зовнішніми впливами, випадковими зовнішніми факторами (викид напруги в електричній мережі вище норми, гроза, тощо), неправильним підключенням;
 - із пошкодженнями, що викликані невідповідністю параметрів мереж живлення, телекомунікаційних та кабельних мереж державним стандартам, дією інших зовнішніх факторів;
 - що експлуатувалося при відсутності захисного заземлення;
 - із пошкодженнями, що були викликані використанням нестандартних витратних матеріалів, адаптерів та запчастин;
- Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних кліматичних умовах.
- На обладнання, в якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не розповсюджується.
- Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

Модель
Серійний номер
Дата продажу

Фірма-продавець
Адреса фірми-продавця
Телефон фірми-продавця
Сервіс-центр

Справний виріб в повному комплекті з Інструкцією по експлуатації отримав; з умовами гарантії та безкоштовного сервісного обслуговування, списком сервісних центрів ознайомлений і згоден.

Підпис покупця

Печатка
фірми-
продавця

Сервісне обслуговування

Дата прийому
Дата видачі
Прояв дефекту

Мастер

Заповнюється сервісним центром



Печатка
сервісного
центра




Керівництво користувача

Блок безперебійного живлення


Green Vision
GV-002-UPS-A-1201-5A

1. Монтаж


Вид ззаду

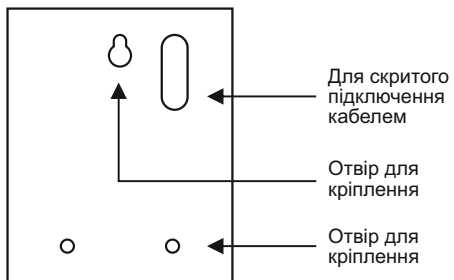

Вид збоку

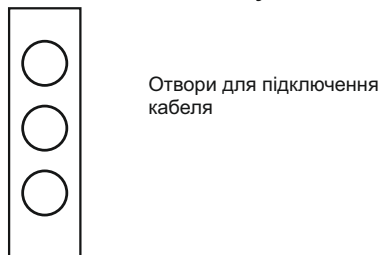

2. Підключення

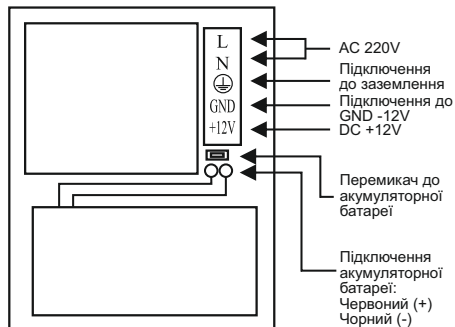

3. Специфікація

Вхідна напруга живлення: AC190~240V, 50Hz
Вихідна напруга: DC12V $\pm$ 5%
Максимальний струм навантаження: 5A
Габаритні розміри: 295x195x90 мм

4. Захисний функціонал

Захист від короткого замикання
Захист від перенапруги

Якщо в навантаженні сталося коротке замикання, джерело живлення буде відключено. Пристрій продовжить роботу автоматично після вирішення проблеми.

5. Керівництво з використання

- Використовуйте напругу живлення пристрою 190-240V, підключіть дроти до пристроїв, що необхідно забезпечити резервним живленням 12V. Підключіть акумуляторну батарею, дотримуючись полярності.
- Пристрій має захисний функціонал: від перевантаження, короткого замикання та неправильної полярності.
- При відключенні живлення від мережі 220V, пристрій переходить на живлення від акумуляторної батареї.
- Якщо акумуляторна батарея розряджена, при відключенні живлення від мережі 220V, пристрій не переключиться на роботу від акумулятора, необхідно зарядити батарею.