


## Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO<sub>4</sub> Battery HVM 819,2V  
315Ah (258048 Wh) BMS 160A P AB Lrack white  
40614



### ЗАСТОСУВАННЯ

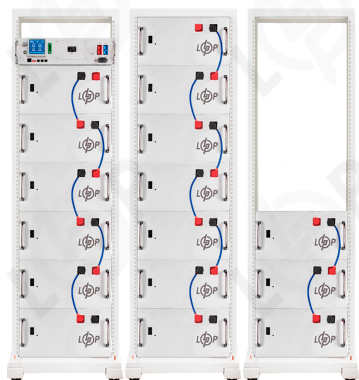

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Рекомендований струм заряду, А         | 157   |
| Максимальний струм заряду, А           | 160   |
| Напруга повного заряду, V              | 934,4 |
| Напруга заряду буферний режим, V       | 870,7 |
| Повторне підключення напруги заряду, V | 896   |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Рекомендований струм розряду, А             | 157   |
| Максимальний струм розряду, А               | 160   |
| Рекомендована низька напруга відключення, V | 716,8 |
| Мінімальна напруга, V                       | 691,2 |
| Повторне підключення напруги, V             | 694,5 |

#### ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Температура розряду, °C    | -20 ~ +60 |
| Температура заряду, °C     | 0 ~ +40   |
| Температура зберігання, °C | -20 ~ +40 |

#### ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальна напруга, V  | 819,2              |
| Номинальна ємність, Ah | 315                |
| Саморозряд, %/міс.     | <3%                |
| Енергія, Wh            | 258048             |
| BMS                    | Высоковольтна 160A |

#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм * | 725*1100*2200  |
| Схема з'єднання комірок         | 256S1P         |
| Тип балансиру                   | Активний до 5A |
| Робота у паралелі               | так            |
| Кількість батарейних блоків     | 16             |



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Можливість додати батарейні блоки         | 1 блок            |
| Інтерфейс зв'язку                         | LAN/RS485/CAN     |
| Матеріал корпусу                          | метал             |
| Ступінь захисту                           | IP20              |
| Тип комірки                               | Призматична       |
| Тип елементів                             | LiFePO4           |
| Кількість циклів, (заряд/розряд)          | 7000              |
| Тип клеми                                 | T11 (під болт M8) |
| Вологість навколишнього середовища, %(RH) | 10 ~ 80%          |
| Тип встановлення                          | Стійка 19"        |
| Вага, кг                                  | 0                 |

#### ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується у складі сонячних систем безперебійного живлення, у системах компенсації електроенергії, у автономних системах безперебійного живлення з напругою акумуляторної батареї 819,2V та струмом заряду / розряду не більше ніж 157 А.

#### Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".