


Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO₄ 25,6V - 32 Ah
(820Wh) (BMS 40A/32A) пластик Smart BT
40944



ЗАСТОСУВАННЯ

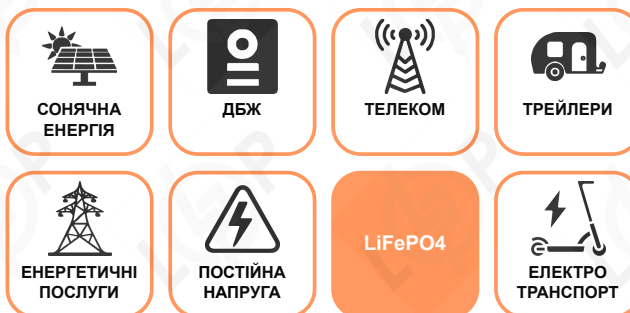

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, А	16
Максимальний струм заряду, А	32
Напруга заряду буферний режим, V	27,2
Напруга заряду циклічний режим, V	29,2
Повторне підключення напруги заряду, V	28,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Піковий струм розряду, А	80 (5сек.)
Максимальний струм розряду, А	32
Рекомендована низька напруга відключення, V	22,58
Мінімальна напруга, V	21
Повторне підключення напруги, V	21,2

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	25,6
Номинальна ємність, Ah	32
Саморазряд, %/міс.	<3%
Енергія, Wh	820

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	330*172*235
Схема з'єднання комірок	8S1P
Тип балансиру	Активний до 0,4А
Інтерфейс зв'язку	Bluetooth (RS485 Опціонально)
Матеріал корпусу	пластик
Ступінь захисту	IP54



Тип комірки	Призматична
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80%
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	0

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 25,6 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 32А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".