


Технічний паспорт на мережеве обладнання



Комутатор мережевий POE GV-017-AI-4+1P
21933

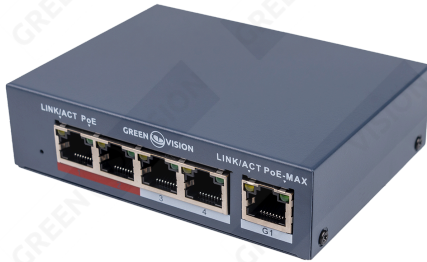

ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	10/100 Мбіт/с
Ethernet порти (DownLink)	10/100 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE 802.3,802.3x,802.3ah,802.3az
Протоколи PoE	IEEE 802.3at/af
Макс. пропускна спроможність	1 Гбіт/с
Тип блоку живлення	Зовнішній
Вхідна напруга, V	100–240 В, 50/60 Гц
Вид встановлення	Настінний/настільний
Робоча температура	-10° - 50°C
Захист від блискавки	4 кВ
Матеріал корпусу	метал
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	110*82*30
Гарантія, міс	18
Вага, кг	0.2

БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень	Рівень 2
Комутаційна здатність	4-POE, 1-UP link
Робоча вологість	Менше 90 % відносної вологості
Джерело живлення	DC48V/1.2A
Статичний захист	1,5 кВт

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номер VLAN	є
------------	---

ОСОБЛИВІСТЬ

Функція VLAN	є
--------------	---

POE

Бюджет PoE	52 Вт
Управління енергоспоживанням PoE	є
Призначення контактів PoE	1/2(+), 3/6(-)

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кнопка скидання	так
-----------------	-----

