

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАМКА

- На всю серію електромагнітних замків «GreenVision» розповсюджується рік гарантії.
- Електромагнітні замки представлені у варіантах на: 180, 280, 350 і 500 кг сили утримання!
- Здатні працювати із будь-якою системою контролю доступу!
- Всі серії електромагнітних замків адаптуються до будь-якого типу дверей!
- Антикорозійне покриття та хромування!
- Технологічні отвори в монтажній планці замка дозволяють прокладати дроти та встановлювати кріпінні гвинти.

Комплектація електромагнітних замків

180 серія
СИЛА УТРИМАННЯ: 180 кг/350 фунтів

Одиночний тип
Подвійний тип

Технічні характеристики:
Одиночний: DC12V - 300mA, DC24V - 250mA
Подвійний: DC12V - 600mA, DC24V - 500mA
Сила утримання: 180 кг, Сила утримання: 180кг, x 2
Габарити: 170x38,5x21mm Габарити: 340x38,5x21mm

280 серія
СИЛА УТРИМАННЯ: 280 кг/600 фунтів

Одиночний тип
Двойной тип

Технічні характеристики:
Одиночний: DC12V - 420mA, DC24V - 250mA
Подвійний: DC12V - 840mA, DC24V - 500mA
Сила утримання: 280 кг, Сила утримання: 280кг, x 2
Габарити: 250x47x25,5mm Габарити: 500x47x25,5mm

350 серія
СИЛА УТРИМАННЯ: 350 кг/800 фунтів

Одиночний тип
Подвійний тип

Технічні характеристики:
Одиночний: DC12V - 420mA, DC24V - 250mA
Подвійний: DC12V - 840mA, DC24V - 500mA
Сила утримання: 350 кг, Сила утримання: 350кг, x 2
Габарити: 246x56,5x27,5mm Габарити: 492x56,5x27,5mm

500 серія
СИЛА УТРИМАННЯ: 500 кг/1200 фунтів

Одиночний тип
Подвійний тип




Технічні характеристики:
Одиночний: DC12V - 500mA, DC24V - 250mA
Подвійний: DC12V - 1000mA, DC24V - 500mA
Сила утримання: 500 кг, Сила утримання: 500кг, x 2
Габарити: 266x73x40mm Габарити: 532x73x40mm

Позначення індикаторів та входів на платі замка

LED Світлодіодний індикатор стану (не доступно в 180 серії).


BZ Зуммер (не доступно в 180 серії).

Схема підключення

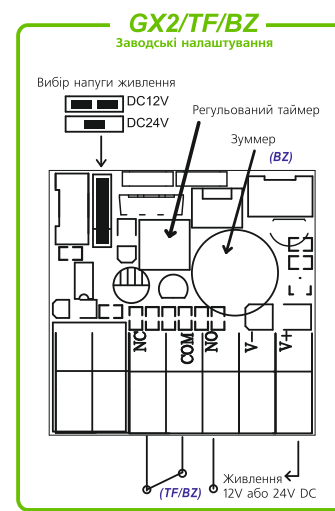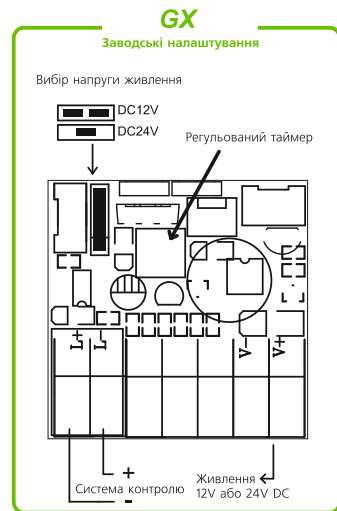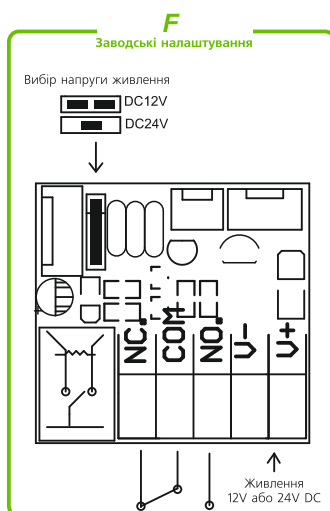

Стандартне встановлення:

***Важливо:** Не затягуйте шурупи кріплення монтажної планки надто щільно. В такому випадку резинові шайби залишаться більш рухомими та зможуть автоматично регулювати положення відповідної планки відносно магніта.

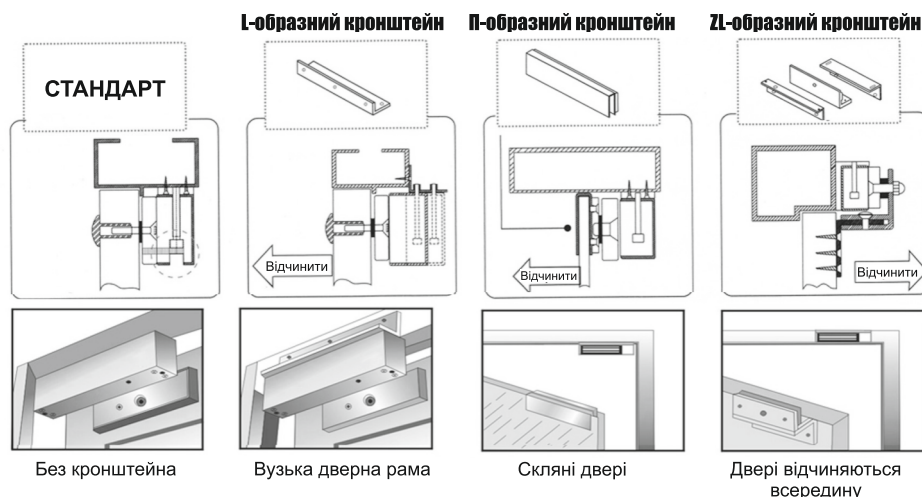

Шановний користувачу!



Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки GREEN VISION™, далі по тексту ОБЛАДНАННЯ. Придбане Вами обладнання повністю відповідає характеристикам, зазначеним в інструкції, що додається. Зазначені характеристики гарантуються заводом-виробником. Обладнання прослужить Вам довго і якісно при дотриманні правил експлуатації та норм, зазначених в керівництві користувача.

При зверненні в сервісний центр необхідно чітко сформулювати проблему письмово і надати інформацію про умови експлуатації пристрою.

При відправленні пристрою до сервісного центру поштою, необхідно упакувати пристрій в заводську упаковку, для запобігання пошкодження при транспортуванні.

При виникненні необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера, фірми або магазину, у якого була здійснена покупка, або за номером гарячої лінії 0800309988 чи на електронну пошту support@logisfox.ua.

З метою модернізації обладнання виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в технічні характеристики, комплектацію та дизайн продукції.

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання протягом гарантійного терміну.
- Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
- Рішення питання про доцільність ремонту або заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
- Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена печатка фірми-продавця та підпис покупця.
- Гарантійний ремонт не проводиться у разі невідповідності серійних номерів виробу, і номерів, зазначених в гарантійному талоні і на упаковці.
- Гарантія не поширюється на обладнання:
 - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
 - що має сліди механічних пошкоджень або самостійного ремонту;
 - зі слідами випадкового або навмисного потрапляння сторонніх предметів, речовин, рідин, або комах у внутрішню частину виробу;
 - використований за порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
 - вийшло з ладу в результаті експлуатації при несправному електроживленні від електромережі 220V.
- Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних кліматичних умовах.
- На обладнання, у якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не поширюється.
- Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРИЙОМУ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	ДАТА ВИДАЧІ
ДАТА ПРОДАЖУ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ	ДАТА ПРИЙОМУ
АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ВИДАЧІ
ТЕЛЕФОН ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
СПРАВНИЙ ВИРІВ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЄЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ: З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. СПИСОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНАЧЕНИЙ ІЗГОДЕН.	ДАТА ПРИЙОМУ
ПІДПИС ПОКУПЦЯ	ДАТА ВИДАЧІ
ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ ПРОДАВЦЯ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
	ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ