





LP Autonomic Basic FW1-3.0kWh


Особливості пристрою

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги AVR
- Захист від короткого замикання та низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Тривалий час автономної роботи
- Швидка зарядка АКБ

Функціональна схема роботи пристрою

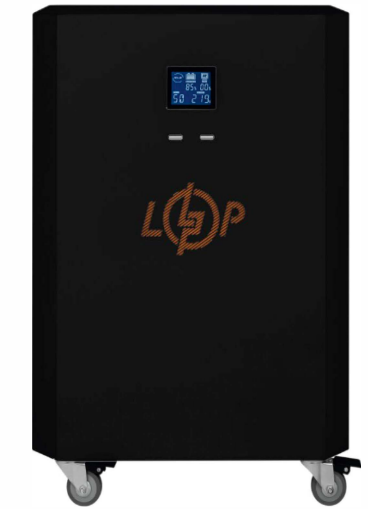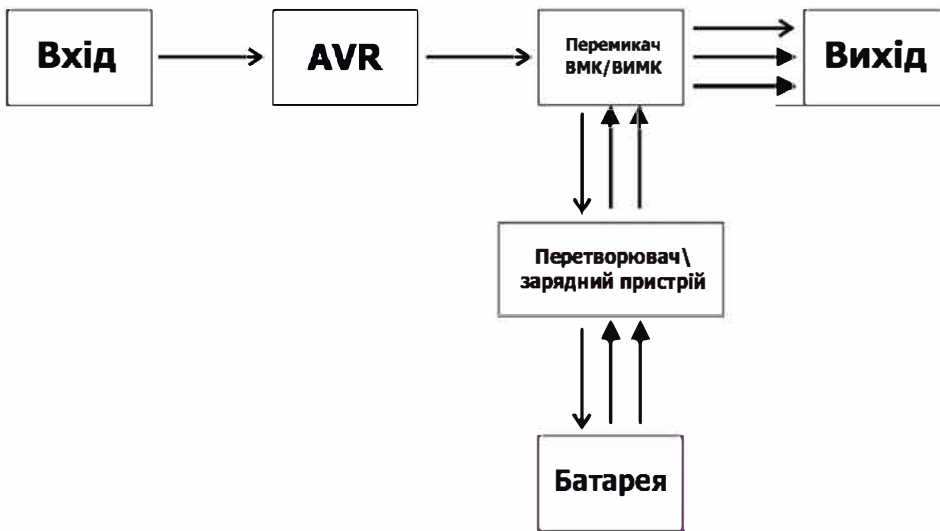

Габаритні розміри

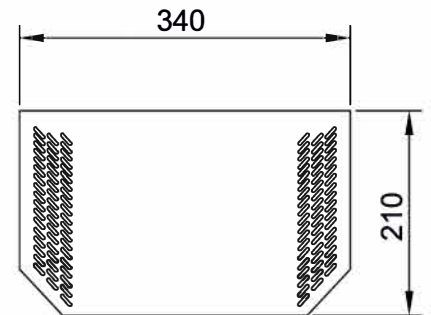

Технічні характеристики

Модель		LP Autonomic Basic FW 1000W (АКБ 3000Wh)
Потужність (Вольт-Ампер)		1500VA
Потужність(Ватт)		1000W
Максимальна потужність споживання		При повному навантаженні під час заряду акумуляторної батареї 3750W від мережі
Індикація		LED дисплей
Вхідні данні	напруга	150V~282V при встановленій вихідній напрузі 220V 156V~294V при встановленій вихідній напрузі 230V 163V~307V при встановленій вихідній напрузі 240V
	частота	40/70Гц
Вхідні данні	напруга	220/230/240V±5% AC (встановлюється)
	частота	50/60Hz ± 1Hz від батареї/40/70Hz від мережі
	форма вихідної напруги	Правильна синусоїда
Час перемикання		менше 10 мс
Батарея		12.8V(LiFePO4) 230Ah
Струм заряду батареї		35A
Охолодження		Активна система охолодження
Робоча температура та вологість		0~40°C 20-90%
Розміри		650x350x260
Ступень захисту		IP 20

