





LP Autonomic Ultra FW 3500W (АКБ 7700 Wh)



Особливості пристрою

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги AVR
- Захист від короткого замикання та низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Тривалий час автономної роботи
- Швидка зарядка АКБ

Функціональна схема роботи пристрою

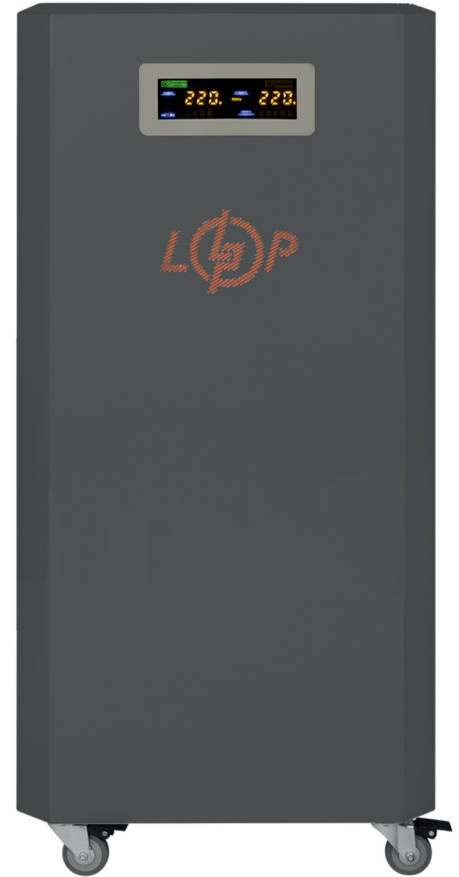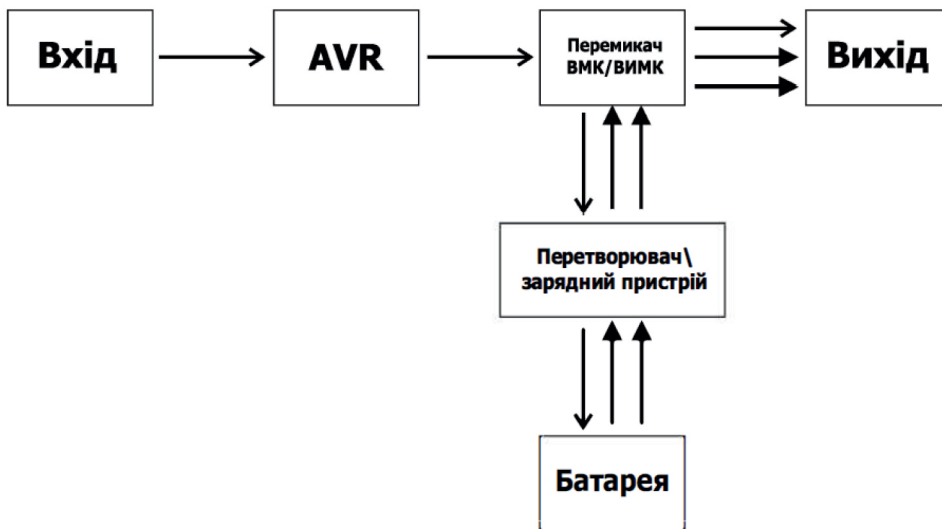

Габаритні розміри

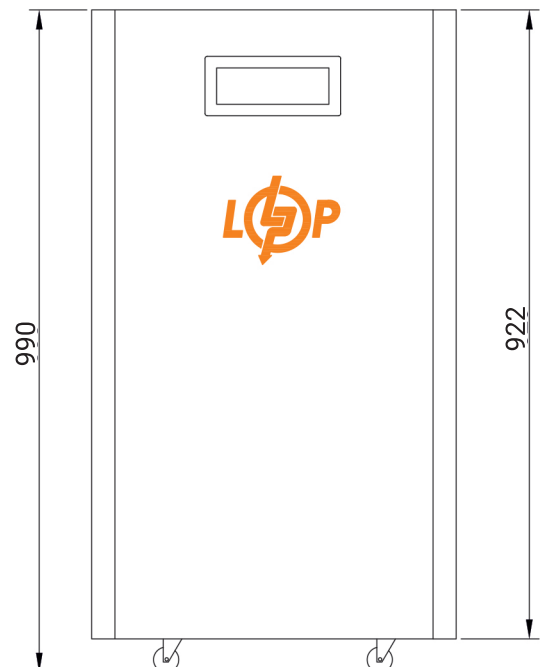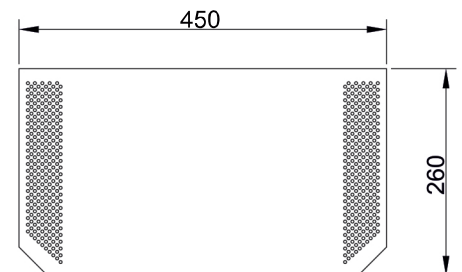

Технічні характеристики

Модель	LP Autonomic Ultra FW 3500W (АКБ 7700Wh)	
Потужність (Вольт-Ампер)	5000VA	
Потужність(Ват)	3500W	
Максимальна потужність споживання	При повному навантаженні під час заряду акумуляторної батареї 6100W від мережі	
Індикація	LED дисплей	
Вхідні дані	напруга	140~275V
	частота	45~65Hz
Вихідні дані	напруга	220V±10% від батареї / 190V-245V у режимі AVR
	частота	50Hz ± 1Hz від батареї / 45~65Hz від мережі
	форма вихідної напруги	Правильна синусоїда
Час перемикання	4-6 мс	
Батарея	51.2V (LiFePO4)150Ah (7680Wh)	
Струм заряду батареї	50A	
Охолодження	Активна система охолодження	
Робоча температура та вологість	0~40°C 20-90%	
Розміри	990×450×260 мм	
Ступінь захисту	IP 20	