



# Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 25,6V - 160 Ah  
(4096Wh) (BMS 160A/80A) пластик Smart BT  
40461

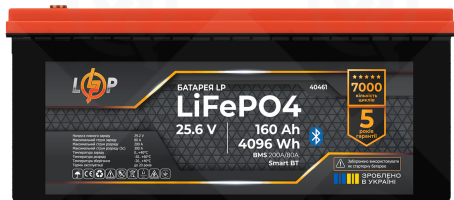

## ЗАСТОСУВАННЯ

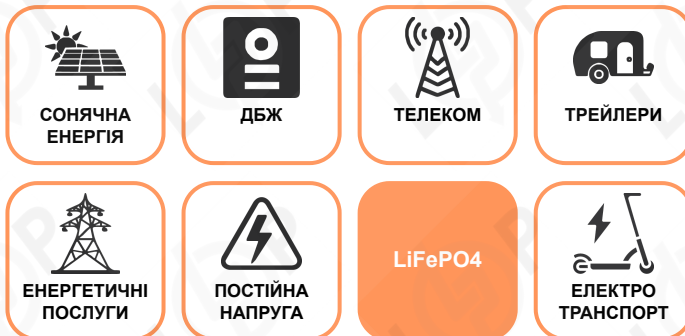

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Рекомендований струм заряду, А         | 80   |
| Максимальний струм заряду, А           | 80   |
| Напруга заряду буферний режим, V       | 27,2 |
| Напруга заряду циклічний режим, V      | 29,2 |
| Повторне підключення напруги заряду, V | 28,4 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Піковий струм розряду, А                    | 300 (5с) |
| Максимальний струм розряду, А               | 160      |
| Рекомендована низька напруга відключення, V | 22,4     |
| Мінімальна напруга, V                       | 21       |
| Повторне підключення напруги, V             | 21,2     |

### ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Температура розряду, °C    | -20 ~ +60 |
| Температура заряду, °C     | 0 ~ +40   |
| Температура зберігання, °C | -20 ~ +40 |

### ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                        |      |
|------------------------|------|
| Номинальна напруга, V  | 25,6 |
| Номинальна ємність, Ah | 160  |
| Саморозряд, %/міс.     | <3%  |
| Енергія, Wh            | 4096 |

### СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *           | 522*240*220                   |
| Схема з'єднання комірок                   | 8S1P                          |
| Тип балансиру                             | Активний до 2А                |
| Інтерфейс зв'язку                         | Bluetooth (RS485 Опціонально) |
| Матеріал корпусу                          | пластик                       |
| Ступінь захисту                           | IP54                          |
| Тип комірки                               | Призматична                   |
| Кількість циклів, (заряд/розряд)          | 7000                          |
| Тип клеми                                 | T11 (під болт M8)             |
| Вологість навколишнього середовища, %(RH) | 10 ~ 80%                      |
| Дисплей                                   |                               |
| Тип елементів                             | LiFePO4                       |
| Вага, кг                                  | 0                             |

### ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 25,6 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 160А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

### Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосування. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка  
+380674882603  
+380736434312

LOGICPOWER.UA  
support@logicpower.ua



\*допустиме відхилення:  $\pm 2\%$  з кожного боку