


Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO₄ 48V (51,2V) - 100 Ah
(5120Wh) (Smart BMS 100A) c LCD RM RS485/CAN
20330



ЗАСТОСУВАННЯ

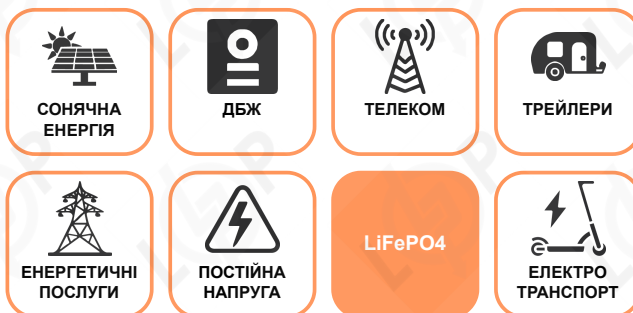

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, A	100
Напруга заряду буферний режим, V	58.4
Напруга заряду циклічний режим, V	58.4

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, A	100
Мінімальна напруга, V	40

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +45
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	48 (51,2)
Номинальна ємність, Ah	100
Енергія, Wh	5120

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу	метал
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Тип елементів	LiFePO ₄
Вага, кг	48

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 48 (51,2) вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 100A таких як: системи резервного живлення, сонячні

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".



інвертори, системи освітлення,
моніторингу, лодочні електродвигуни,
ехолоти, резервне живлення
відеоспостереження тощо.