


Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO₄ 51,2V - 230 Ah (11776Wh)
(Smart BMS 200A) c LCD RM AB RS485/CAN

30386



ЗАСТОСУВАННЯ

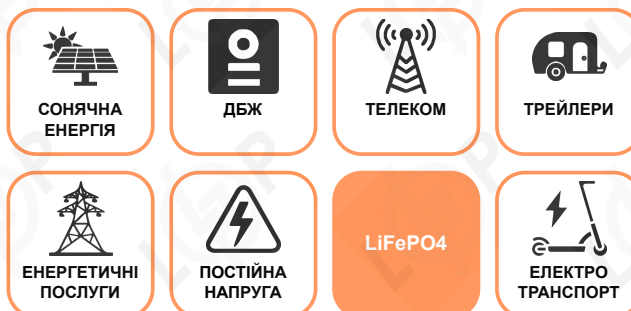

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, A	200
Напруга заряду буферний режим, V	58,4
Напруга заряду циклічний режим, V	58,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, A	200
Мінімальна напруга, V	42

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	48 (51,2)
Номинальна ємність, Ah	230
Енергія, Wh	11776

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу	метал
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Тип елементів	LiFePO ₄
Вага, кг	88.5

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 48 (51,2) вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 200A таких як: системи резервного живлення, сонячні

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунок. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

інвертори, системи освітлення,
моніторингу, лодочні електродвигуни,
ехолоти, резервне живлення
відеоспостереження тощо.