


Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO₄ 51,2V - 100 Ah 5120Wh
(Smart BMS 100A) з LCD WAB RS485/CAN

30480



ЗАСТОСУВАННЯ

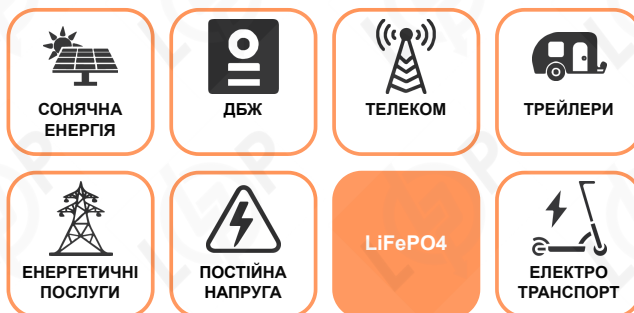

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, А	50
Напруга заряду буферний режим, V	58,4
Напруга заряду циклічний режим, V	58,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, А	100
Мінімальна напруга, V	42

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	48 (51,2)
Номинальна ємність, Ah	100
Енергія, Wh	1280

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу	метал
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт М8)
Тип елементів	LiFePO ₄
Вага, кг	48.5

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 48 (51,2) вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 100А таких як: системи резервного живлення, сонячні

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунок. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".



інвертори, системи освітлення,
моніторингу, лодочні електродвигуни,
ехолоти, резервне живлення
відеоспостереження тощо.