


# Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 51,2V - 280 Ah (14336Wh)  
(BMS JK 200A/100A) RM RS485/CAN WH  
38142



## ЗАСТОСУВАННЯ

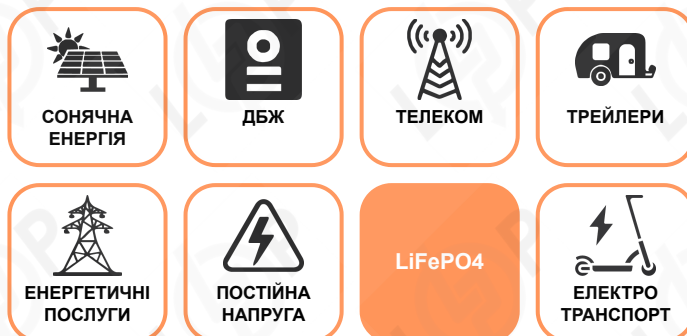

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Рекомендований струм заряду, А         | 100  |
| Максимальний струм заряду, А           | 100  |
| Напруга заряду буферний режим, V       | 54,4 |
| Напруга заряду циклічний режим, V      | 58,4 |
| Повторне підключення напруги заряду, V | 56,8 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Піковий струм розряду, А                    | 300 (5с) |
| Максимальний струм розряду, А               | 200      |
| Рекомендована низька напруга відключення, V | 44,8     |
| Мінімальна напруга, V                       | 42       |
| Повторне підключення напруги, V             | 42,4     |

### ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Температура розряду, °C    | -20 ~ +60 |
| Температура заряду, °C     | 0 ~ +40   |
| Температура зберігання, °C | -20 ~ +40 |

### ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Номинальна напруга, V  | 51,2  |
| Номинальна ємність, Ah | 280   |
| Саморозряд, %/міс.     | <3%   |
| Енергія, Wh            | 14336 |

### СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *           | 682*442*232           |
| Схема з'єднання комірок                   | 16S1P                 |
| Тип балансиру                             | Активний до 2A        |
| Інтерфейс зв'язку                         | Bluetooth, RS485, CAN |
| Матеріал корпусу                          | метал                 |
| Ступінь захисту                           | IP20                  |
| Тип комірки                               | Призматична           |
| Кількість циклів, (заряд/розряд)          | 7000                  |
| Тип клеми                                 | T11 (під болт M8)     |
| Вологість навколишнього середовища, %(RH) | 10 ~ 80%              |
| Дисплей                                   |                       |
| Тип елементів                             | LiFePO4               |
| Вага, кг                                  | 109.5                 |

### ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 51,2 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 200А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

### Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосування. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка  
+380674882603  
+380736434312

LOGICPOWER.UA  
support@logicpower.ua



\*допустиме відхилення:  $\pm 2$  % з кожного боку