


Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO₄ 25,6V - 280 Ah
7168Wh (Smart BMS 200A) RS485/CAN
37414



ЗАСТОСУВАННЯ

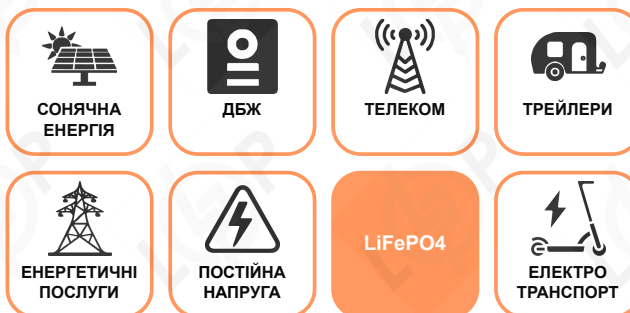

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, А	200
Напруга заряду буферний режим, V	29,2
Напруга заряду циклічний режим, V	29,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, А	200
Мінімальна напруга, V	21

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга, V	25,6
Номінальна ємність, Ah	280
Енергія, Wh	7168

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу	метал
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт М8)
Тип елементів	LiFePO ₄
Вага, кг	74

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 25,6 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 200А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори,

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунок. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".



системи освітлення, моніторингу,
лодочні електродвигуни, ехолоти,
резервне живлення
відеоспостереження тощо.