



Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 51,2V - 100 Ah (5120Wh) RM RS485/CAN 2.0
38279

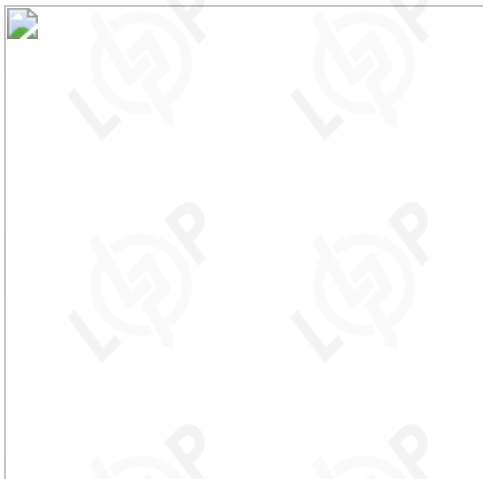

ЗАСТОСУВАННЯ

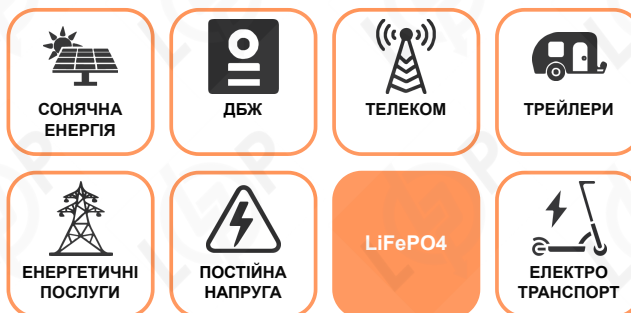

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, А 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, А 100

Мінімальна напруга, V 42

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга, V 51,2

Номінальна ємність, Ah 100

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу метал

Ступінь захисту IP20

Кількість циклів, (заряд/розряд) 7000

Тип клеми M8

Тип елементів LiFePO4

Вага, кг 0

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 51,2 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 100А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".