


Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 64V - 50 Ah (3200Wh)
(BMS 80A/50A) метал Smart BT heating

38811



ЗАСТОСУВАННЯ

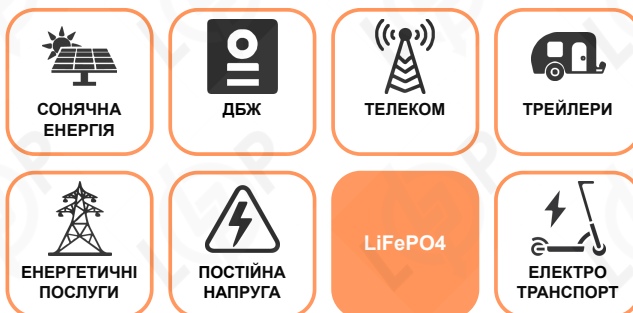

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, А	50
Напруга заряду буферний режим, V	82,8
Напруга заряду циклічний режим, V	87,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, А	80
Мінімальна напруга, V	62,4

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга, V	76,8
Номінальна ємність, Ah	50

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	455*355*173
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	M8
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	27.95

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 76,8 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 80А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти,

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

резервне живлення
відеоспостереження тощо.