


Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 70,4V - 32 Ah
(2253Wh) (BMS 30A/30A) метал LCD Smart BT
37278



ЗАСТОСУВАННЯ

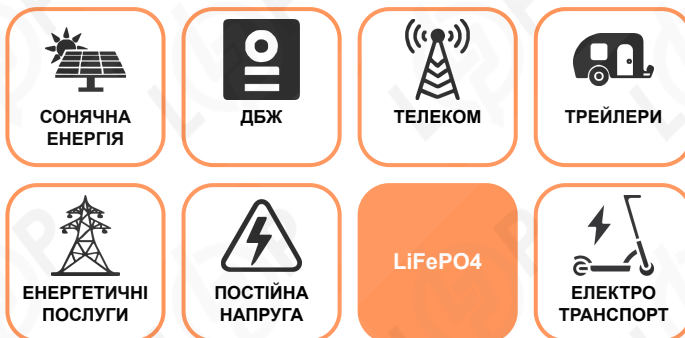

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, А	16
Максимальний струм заряду, А	30
Напруга заряду буферний режим, V	74,8
Напруга заряду циклічний режим, V	80,3
Повторне підключення напруги заряду, V	58,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Піковий струм розряду, А	80 (5с)
Максимальний струм розряду, А	32
Рекомендована низька напруга відключення, V	61,6
Мінімальна напруга, V	57,2
Повторне підключення напруги, V	78,1

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	70,4
Номинальна ємність, Ah	32
Саморазряд, %/міс.	<3%
Енергія, Wh	2253

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	
Схема з'єднання комірок	22S1P
Тип балансиру	Активний до 1А
Інтерфейс зв'язку	Bluetooth (RS485 Опціонально)
Матеріал корпусу	метал
Ступінь захисту	IP20
Тип комірки	Призматична
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80%
Дисплей	Кольоровий активний
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	20

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 70,4 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 32А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосування. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua



*допустиме відхилення: $\pm 2\%$ з кожного боку