

Серія IP камер



Керівництво з підключення

Перед використанням обладнання прочитайте дане керівництво з експлуатації

При відкритті пакування в першу чергу слід впевнитися в тому, що камера не пошкоджена та перевірити наявність всіх елементів та аксесуарів, що входять до комплектації.

Якщо Ви чогось не знайшли, будь ласка, зв'яжіться із нашими представниками.

Комплектація:

Камера, 1 шт./Джерело живлення, 1 шт./Інструкція, 1 шт.



1 Підключення до ПК

1.1 Підготовка до підключення



1.1.1 Налаштування сегмента мережі

Додайте або встановіть IPv4-адресу того ж сегмента мережі, що й IP-адреса камери (IP-адреса за замовчуванням 192.168.1.168).
Покрокове налаштування:

❶ Встановіть IP-адресу комп'ютера (наприклад: 192.168.1.88).



❷ Додайте IPv4-адресу того ж сегмента мережі, в якому знаходиться IP-камера. (Наприклад : 192.168.1.89).



Примітка: адреса IPv4 не може бути такою, що конфліктує при встановленні та додаванні в LAN.

1 Підключення до ПК

1.1 Підготовка до підключення

1.1.2 Перевірте з'єднання з IP-камерою

❶ Підключіть IP-камеру та ПК до однієї локальної мережі за допомогою мережевого кабеля та увімкніть все обладнання. (Див. рис. 1-05):



❷ Клікніть лівою кнопкою миші **【Start**  (або використайте комбінацію клавіш «Win + R»)-> введіть «cmd»-> натисніть клавішу «Enter» для запуску командного рядка -> введіть «ping ***.***.***.***», після чого натисніть «Enter» для перевірки інформації про стан з'єднання.

(Наприклад, якщо IP-адреса вашої камери - 192.168.1.168, введіть «ping 192.168.1.168»).

Подібна статистика Ping означає, що зв'язок між ПК та IP-камерою в нормі, ваша IP-камера працює нормально (див. рис. 1-06).

Пакетів: відправлено = 4, Отримано = 4, Втрачено = 0 (0% втрат)

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe". The text inside the window is as follows:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\len_pc>ping 192.168.1.168
Pinging 192.168.1.168 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.168:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\Users\len_pc>

(1-06)

1 Підключення до ПК

1.2 Підключення до мережі


1.2.1 Скачайте та встановіть WebPlugin

При першому використанні, будь ласка, встановіть ActiveX.


❶ Клацніть по інструменту «IP Search 🔍» для відкриття інтерфейсу пошуку. Натисніть «Search» для пошуку підключених пристроїв. (Див. рис. 1-07)

❷ В списку пристроїв двічі клацніть на пристрій, перегляд якого ви хочете запустити, буде автоматично запущена вебсторінка (сторінка входу або завантаження ActiveX — при першому запуску Вам потрібно завантажити та встановити ActiveX, після завершення встановлення оновіть веб-сторінку). (Див. рис. 1-08, 1-09)


❸ На сторінці входу введіть ім'я користувача та пароль пристрою (рекомендуємо Вам під час першого входу в систему змінити ім'я користувача та пароль для покращення рівня безпеки). (Див. рис. 1-10):




(1-07)



(1-08)



(1-09)




(1-10)

1 Підключення до ПК

1.2 Підключення до мережі


1.2.2 Налаштування Перегляду та Параметрів пристрою

❶ Введіть ім'я користувача (за замовчуванням: admin) і пароль (за замовчуванням: admin) IP-камери в інтерфейсі браузера для попереднього перегляду в реальному часі. На веб-сторінці входу введіть ім'я користувача та пароль пристрою. Ви побачите зображення в реальному часі.

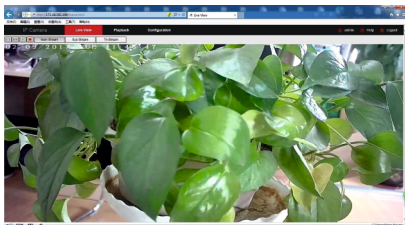

(1-11)

❷ Натисніть «configuration», для того, щоб ввести параметри конфігурації пристрою; ви можете налаштувати: локальну конфігурацію/систему/локальну мережу/відео/зображення/подія, тощо. Користувачі можуть встановлювати параметри у відповідності із актуальним використанням, щоб забезпечити кращу продуктивність. Для детальних налаштувань зверніться до «IPCameraX_PX User Manual».

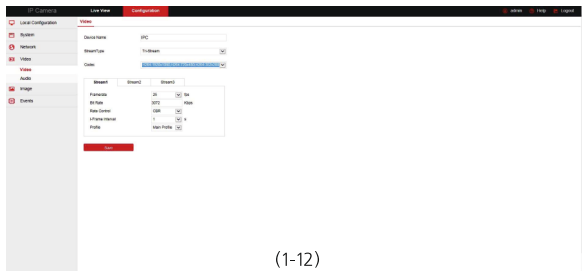




(1-12)

2 Підключення відеореєстратора NVR

2.1 Додавання пристрою

Підключіть IP-камеру до відеореєстратора за допомогою мережевого кабеля, переконайтесь, що IP-адреса камери та NVR знаходяться в одному сегменті мережі та не конфліктують.

- 1 В головному меню NVR (рис. 2-01) клацніть [Camera] для входу на сторінку налаштувань камери..
- 2 Клацніть [Search] для пошуку пристроїв (рис. 2-02).
- 3 У списку пошуку виділіть галочками пристрої, які хочете додати, клікніть [Add] щоб додати їх до списку прив'язаних пристроїв (рис. 2-03).
- 4 Клацніть [Confirm] для перегляду зображення (рис. 2-04).

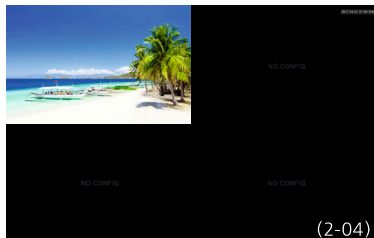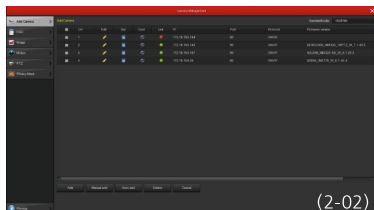

В головному меню NVR ви також можете виконати наступні налаштування: Запис, Відтворення, Виявлення руху, та ін. Для детальних налаштувань зверніться до «NVR User manual V5.1.28».

З З'єднання P2P

3.1 Завантаження BitVision

Завантажте та встановіть BitVision на ваш смартфон:

Спосіб 1: В рядку пошуку Google Play Market (Android) або App Store (iPhone) введіть «BitVision», завантажте та встановіть.

Спосіб 2: Відскануйте наступні QR-коди для завантаження:



Android



iPhone

Спосіб 3: Завантажте додаток за посиланням

Додаток для Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.hdbv>


Додаток для iPhone:

<https://apps.apple.com/ru/app/bitvision/id1419463554>

З 3'єднання P2P

3.2 Додайте пристрій

Відкрийте додаток BitVision (новим користувачам необхідно зареєструвати обліковий запис), далі виконайте наступні кроки для додання пристрою:

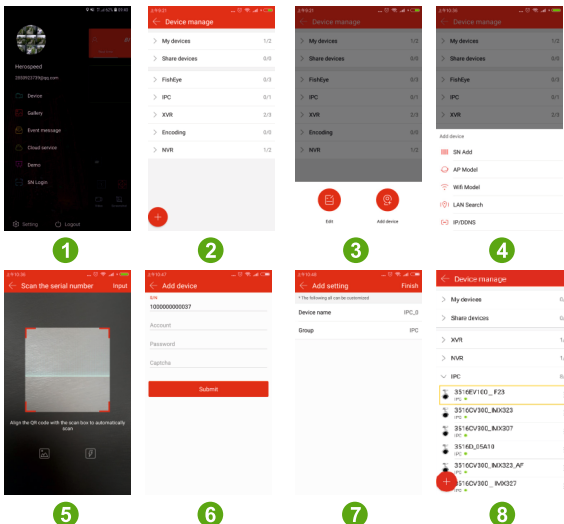

- 1 Натисніть [Device] для додання пристрою
- 2 Натисніть внизу інтерфейсу [+ Add device], оберіть "The serial number to add" для переходу до інтерфейсу сканування QR
- 3 Відскануйте QR-код зі стикера на пристрої або на веб-сторінці для того, щоб додати пристрій
- 4 Введіть ім'я користувача та пароль, натисніть [Submit]
- 5 Натисніть [Preview]
- 6 Натисніть [⊕] для входу в інтерфейс [Device]
- 7 В [Device], будь ласка, оберіть пристрій, зображення з якого бажаєте передивитись, та натисніть [Preview]
- 8 Ви можете обрати різні варіанти перегляду