


7 КРОКІВ УСТАНОВКИ


СКЛАД КОМПЛЕКТУ:




① Цифровий відеореєстратор (1 шт.)




⑤ USB-миша (1 шт.)



② Камера кольорова всепогодна (4/8 шт.)




⑥ Комплект кріпільних елементів:
для камери (12 шт.), для реєстратора (4 шт.)



③ Патчкорд (4/8 шт.)




⑦ Застережливий знак (1 шт.)




④ Кабель живлення (1 шт.)

1. ВСТАНОВЛЕННЯ КАМЕРИ

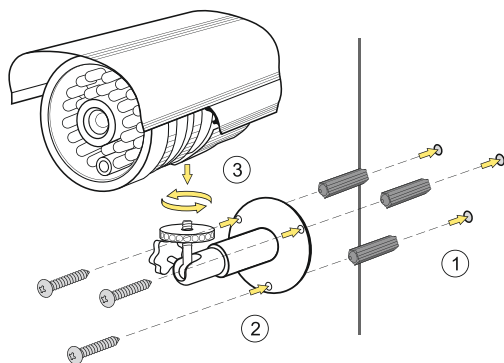


1. Обмежувальні манжети помістити в заздалегідь підготовлені отвори.
2. Закріпити кронштейн за допомогою дюбель-цвяхів.
3. Прикріпити камеру до кронштейну.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЖОРСТКОГО ДИСКУ

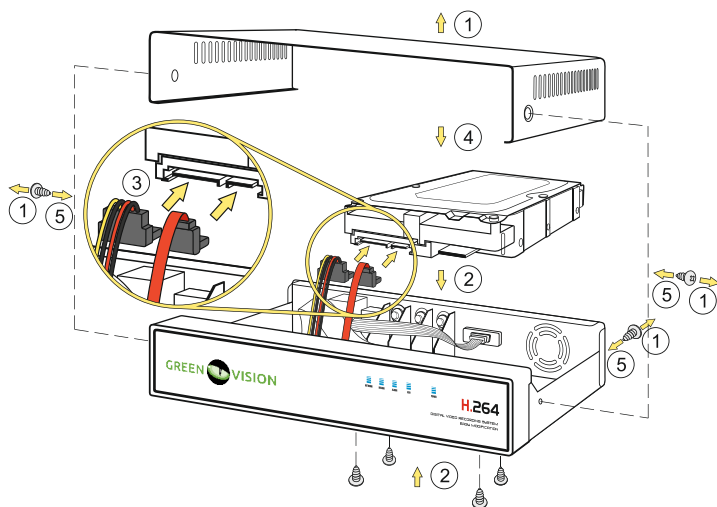


1. Відкрутити 4 гвинти і зняти кришку відеореєстратора
2. Помістити жорсткий диск всередину реєстратора і закріпити 4-ма гвинтами.
3. Підключити SATA-кабель даних і кабель живлення до жорсткого диска.
4. Закрити кришку реєстратора
5. Закріпити кришку відеореєстратора 4-ма гвинтами

3. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

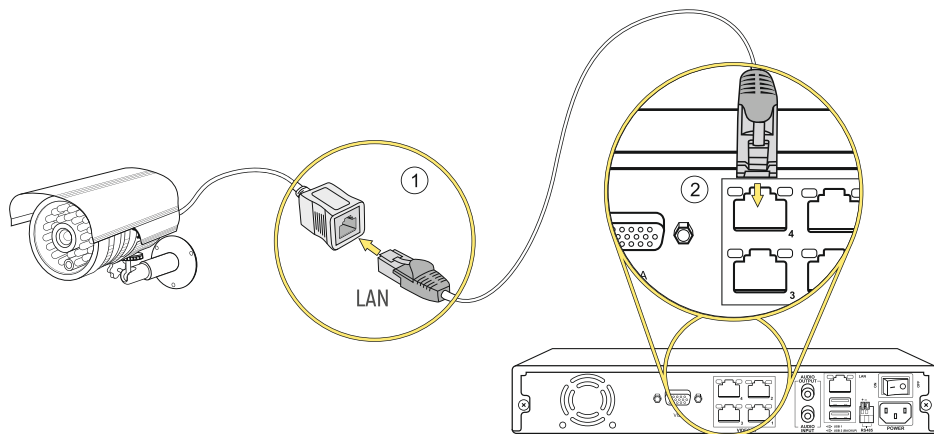


1. З'єднати роз'єми патчкорду із відповідним роз'ємом відеокамери.
2. З'єднати другий роз'єм патчкорду із входом відеореєстратора.

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЯ ЖИВЛЕННЯ

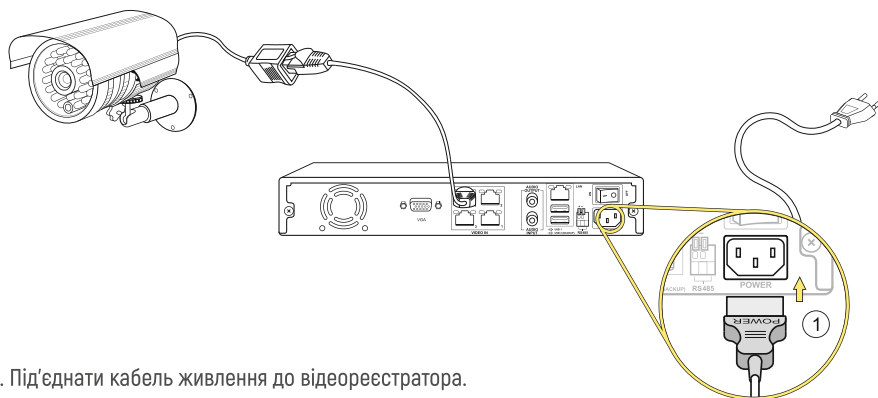

1. Під'єднати кабель живлення до відеореєстратора.


5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОНІТОРУ

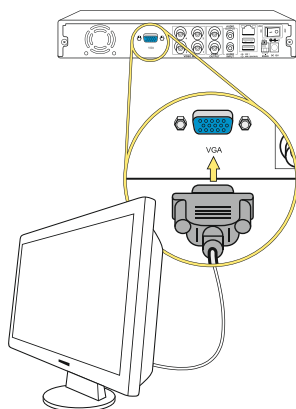

1. Монітор із VGA виходом підключити до відеореєстратора відповідним кабелем*.

* Не входить у комплект.


6. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ

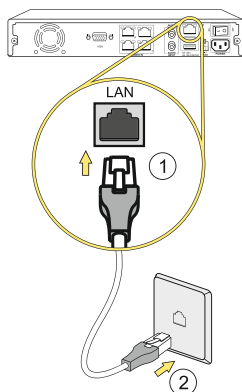


1. Підключіть LAN-кабель до відповідного входу відеореєстратора.

2. Підключіть відеореєстратор за допомогою мережевого кабеля до мережі Інтернет/роутеру/мережевої розетки

7. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ



1. Підключіть пристрій до електроживлення



2. Включіть на відеореєстраторі кнопку подачі електроживлення, перевівши її в положення «I». Відеореєстратор почне роботу автоматично.

Не забудьте повісити застережливий знак «Ведеться відеоспостереження»!

GREEN VISION

УВАГА!

ВЕДЕТЬСЯ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ



© GREENVISION.UA