



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА


Автоматична годівниця для тварин T980

Годівниця підтримує Wi-Fi
з частотою 2.4 ГГц і 5 ГГц




greenvision.ua

Схема пристрою

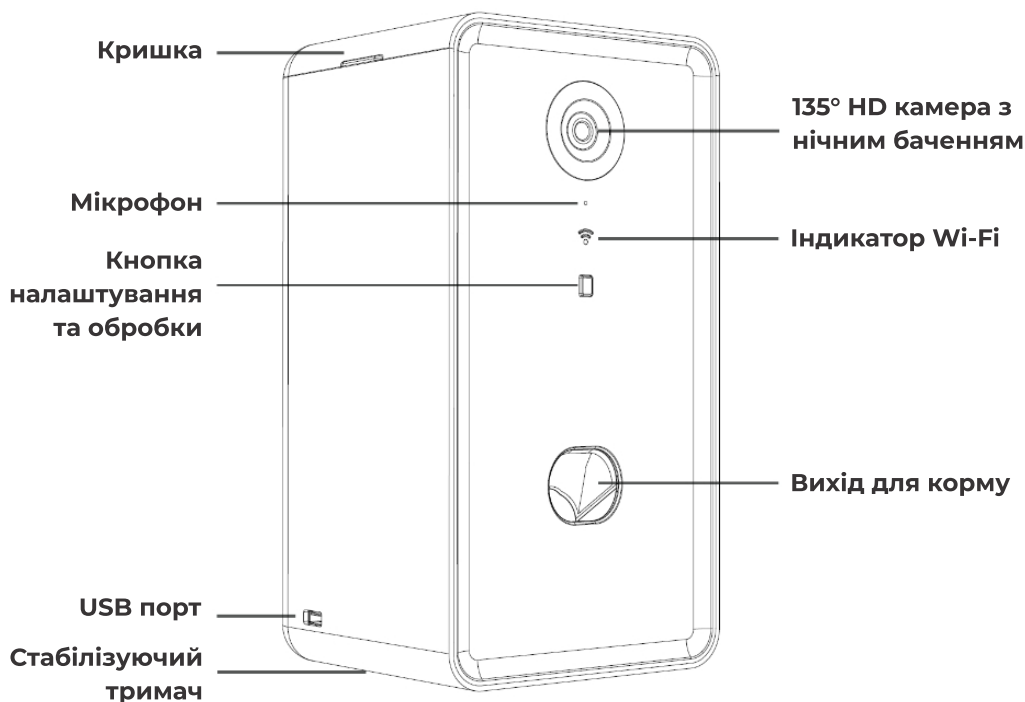

Кнопка налаштування: Коротке натискання для ручного годування, утримувати 8 секунд для скидання з'єднання — індикатор почне блимати, що означає готовність до підключення. Індикатор Wi-Fi: миготливий зелений — процес підключення, сталий зелений підключення успішне.

Ручне годування кормом

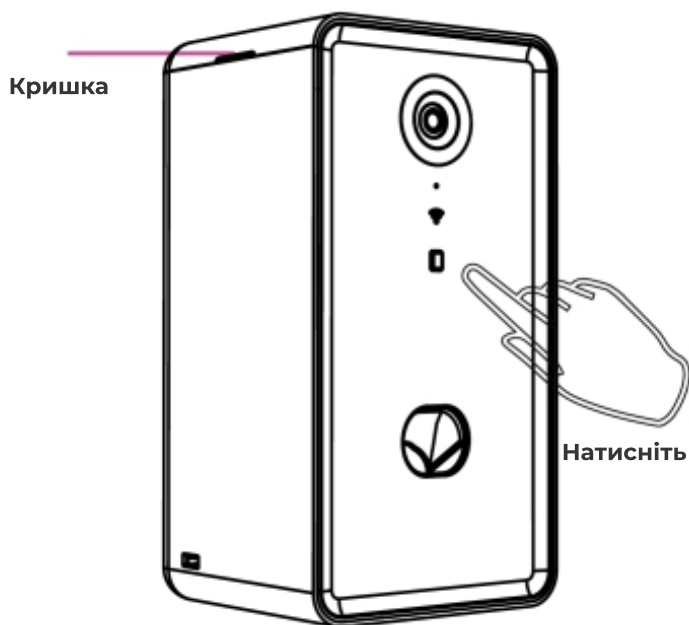

Підніміть кришку та помістіть до 0.5 л корму для тварин.

Рекомендується використовувати гранульований сухий корм для тварин діаметром 5-15 мм.

Натисніть кнопку функції, і дозатор вивільнить корм через вихід для корму.

Індикатор загориться червоним і буде повільно миготіти, якщо дозатор заблоковано або потребує поповнення корму.



Керування за допомогою додатку

*** Примітка:** Годівниця підтримує Wi-Fi на частотах 2.4 ГГц і 5 ГГц. Розміщуйте годівницю поруч з роутером для кращого з'єднання Wi-Fi. Ідеальна відстань — до 6 метрів без перешкод і стін. Рекомендується використовувати Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц, якщо відстань велика або є перешкоди та стіни. Годівниця підтримує три типи підключень: А, В і С.

Встановлення додатку та вхід в аккаунт

1. Відскануйте QR-код для завантаження додатку.
2. Зареєструйтесь та увійдіть до свого аккаунта.



Додавання годівниці через Bluetooth




01

Увімкніть Bluetooth, утримуйте кнопку скидання, поки пристрій не видасть звук капання.




02

Відкрийте додаток TUYA.

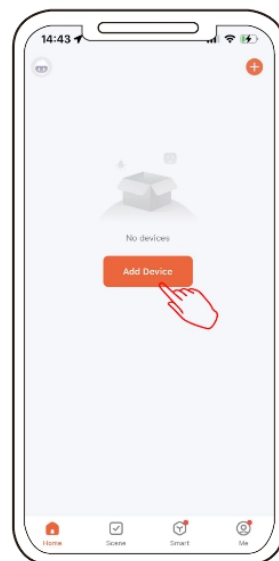


03

Додайте пристрій.

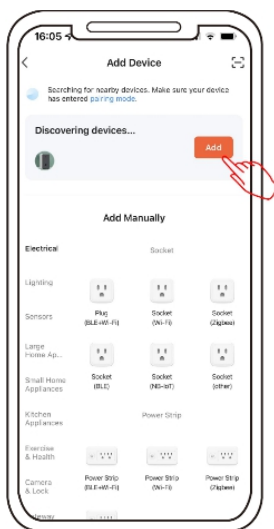


04

Модель T980 з'явиться в верхній частині екрану. Додайте її.

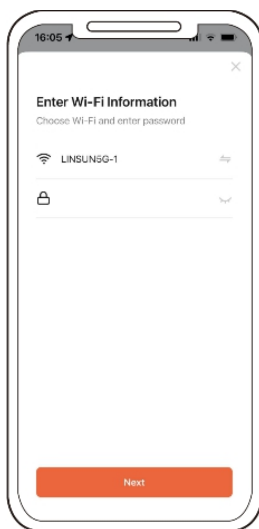

05

Виберіть свою мережу Wi-Fi 2.4G або 5G.

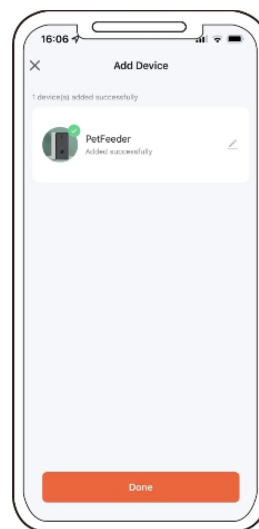

06

Годівниця підключена.




Додавання пристрою через QR-код




01

Завантажте та відкрийте додаток TuyaSmart і зареєструйтесь.

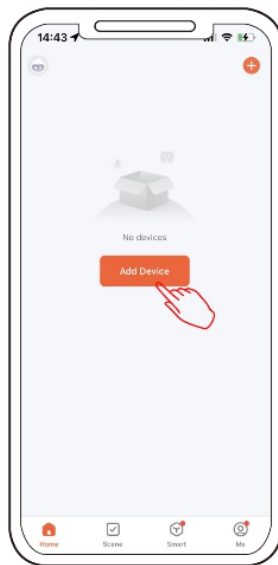


02

Додайте пристрій.

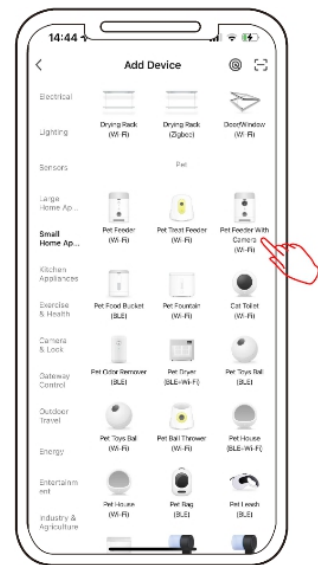


03

У меню «Малі пристрої» зліва виберіть «Годівниця для тварин з камерою (Wi-Fi)» справа.

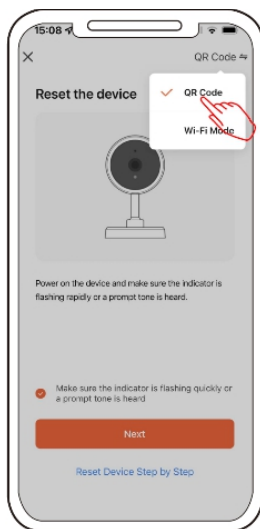

04

Слідуйте інструкціям, виберіть необхідні опції та натисніть «Далі».

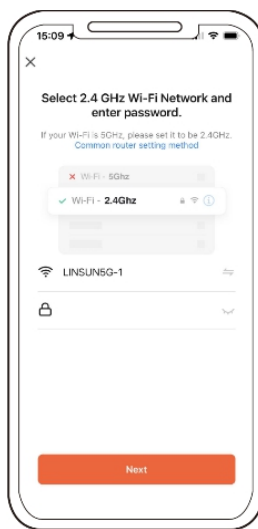

05


Виберіть свою мережу Wi-Fi 2.4G або 5G.



06


Тримайте QR-код на відстані 15-20 см від камери, поки не почуєте звуковий сигнал.



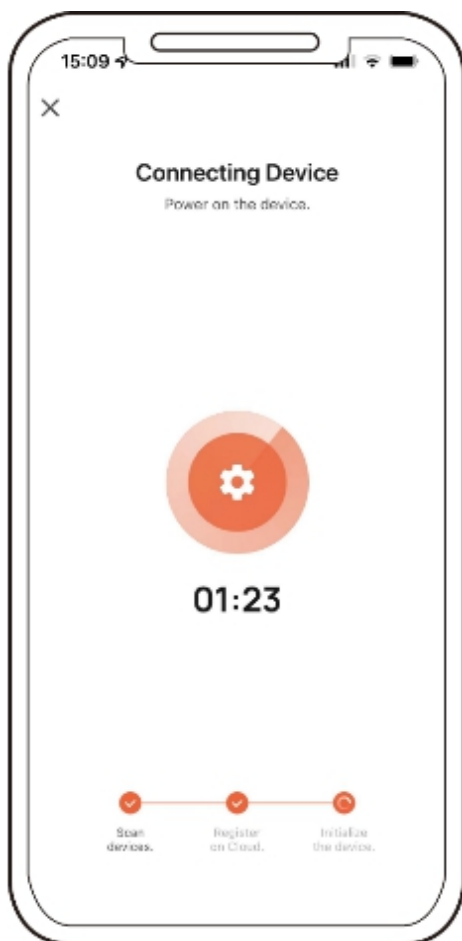

07


Чекайте на синхронізацію пристрою.

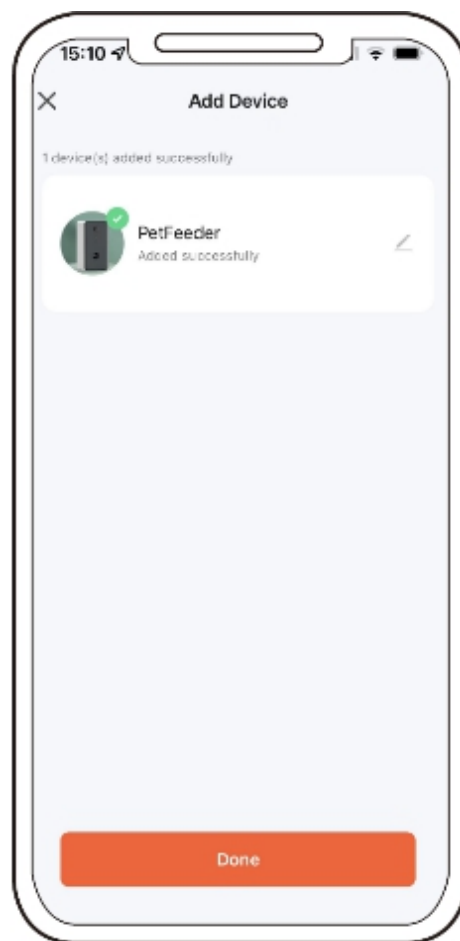

08


Після встановлення з'єднання ви зможете використовувати додаток для керування пристроєм.

Додавання пристрою через Wi-Fi

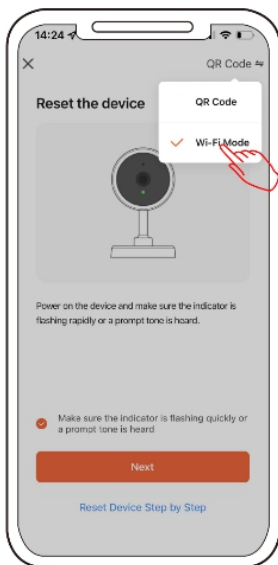


01

Виберіть режим Wi-Fi.

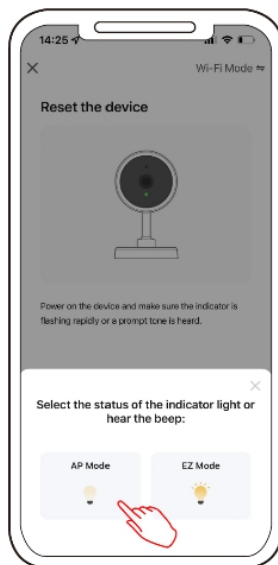

02

Оберіть режим AP (точка доступу).

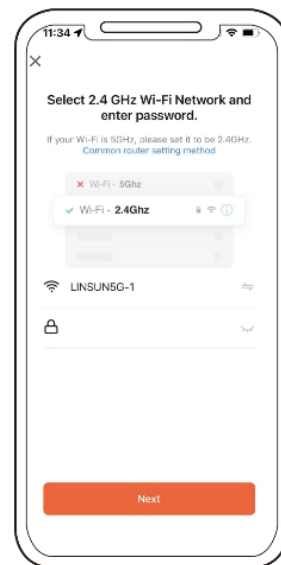


03

Виберіть свою мережу Wi-Fi 2.4G або 5G.




04

Підключіть свій телефон до точки доступу пристрою SmartLife-XXXX.

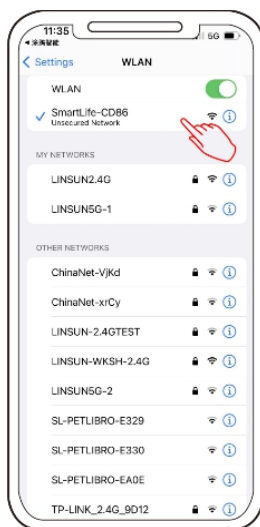

05


Підключення до точки доступу SmartLife-XXXX.

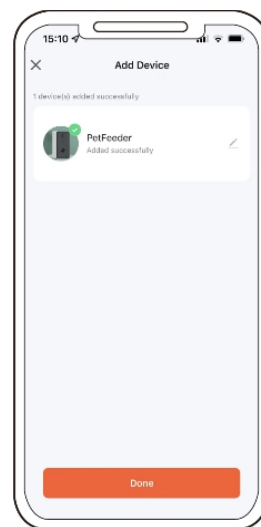

06

Після завершення відкрийте додаток і виберіть пристрій.



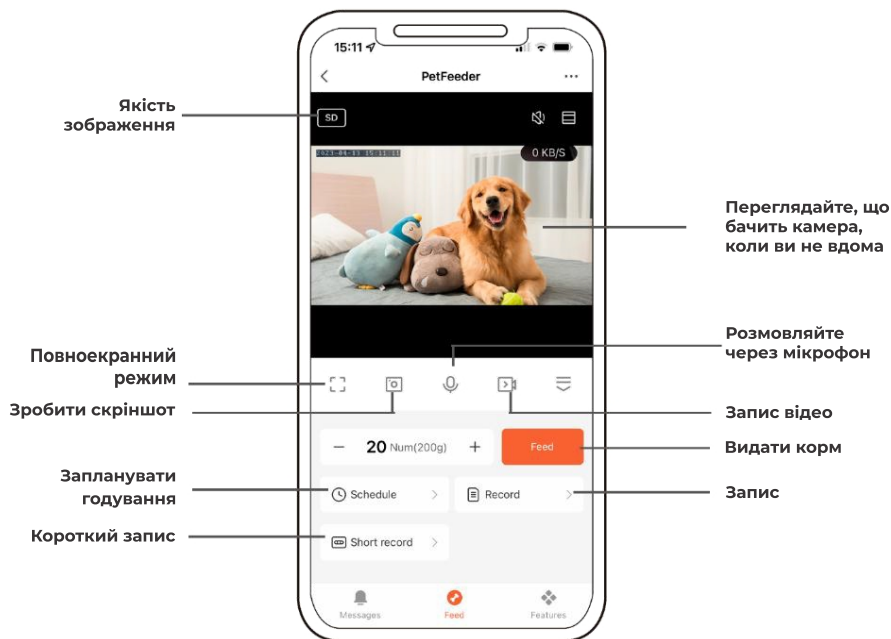

Інтерфейс додатку

Після успішного підключення пристрій можна використовувати в звичайному режимі

Технічні характеристики продукту

Назва продукту:	Розумна годівниця для тварин з камерою
Розміри:	132 x 130 x 256 мм
Вага (нетто):	1.1 кг
Об'єм контейнера для корму:	0.5 л
Матеріал корпусу:	ABS-пластик
Камера:	HD камера з нічним баченням і ширококутним оглядом 135°
Wi-Fi:	Підтримка Wi-Fi 2.4GHz та 5GHz
Сумісність додатку:	Android 5.0 / iOS 7.0 або вище
Адаптер живлення:	Вхід: AC 100-240 В, 50/60Гц, 0.4 А Вихід: DC 5.0V, 1000mA

Технічні характеристики розумної годівниці для собак

Функція/елемент	Функціональні елементи	Опис станів і несправностей		
Розумна годівниця з камерою для собак	Кнопка налаштування	1. Коротке натискання (менше ніж 1 секунду) — ручна видача ласощів. 2. У режимі налаштування зелений індикатор блимає повільно (0,5 секунд гасне, 0,5 секунд світиться). 3. У режимі налаштування, якщо в контейнері для корму немає їжі, коротке натискання (менше ніж 1 секунду) призведе до почергового блимання червоного і зеленого індикаторів. 4. У режимі налаштування або при підключеній мережі, тривале натискання кнопки (більше 8 секунд) скидає налаштування пристрою.		
	Червоний та зелений індикатор	Червоний індикатор	Зелений індикатор	Опис стану
		Вимкнено	Повільне блимання	Режим налаштування
		Вимкнено	Швидке блимання	Йде підключення до мережі
		Вимкнено	Постійно світиться	Підключено до мережі
		Повільне блимання	Постійно світиться	Немає корму або корм заблоковано



Запобіжні заходи:

1. Не витягуйте штекер адаптера різким рухом — виймайте обережно.
2. Не кладіть сторонні предмети в пристрій.
3. Не розбирайте пристрій самостійно.
4. Тримайте подалі від дітей.
5. Не використовуйте адаптер, якщо кабель живлення пошкоджено або він працює неналежним чином.
6. Використовувати лише в приміщенні.
7. У контейнер для ласощів засипати лише сухий корм. Рекомендований розмір частинок — від 5 до 15 мм.
8. Пристрій містить електронні компоненти. Він не є водонепроникним. Не розміщуйте його у вологих місцях.
9. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання — для догляду за домашнім улюбленцем.
10. Увага: Перед видачею ласощів перевірте зону навколо пристрою через камеру в додатку Tuуа, щоб уникнути потрапляння у вічі людям чи тваринам.
11. Увага: Ласощі для тварин не призначені для споживання дітьми. Будьте уважні та наглядайте за дітьми під час використання пристрою.
12. Увага: При появі ознак несправності — сторонній запах, дим або нагрівання — **негайно припиніть використання пристрою** та зверніться до служби підтримки.

Поширені запитання:

1. Чому після натискання кнопки видачі ласощів у додатку нічого не відбувається?
Відповідь:
 - 1) Контейнер для ласощів порожній — будь ласка, наповніть його.
 - 2) Якщо контейнер не порожній, перевірте, чи не заблокований або не пошкоджений отвір для видачі корму. За потреби обережно його очистіть.
 - 3) Можливо, виникла затримка або перебіг у з'єднанні з мережею. Перевірте підключення до Wi-Fi та натисніть кнопку ще раз.
2. Відео відтворюється з перешкодами або зависає. Що робити?
Відповідь:

Перевірте підключення до мережі та повторіть спробу перегляду відео.
3. Не вдається увійти до свого облікового запису. Що робити?
Відповідь:
 - 1) Перевірте, чи правильно підключено ваш пристрій до мережі.
 - 2) За потреби видаліть додаток, завантажте його знову та повторіть спробу.



[illegible]



Завантажте застосунок «TuYa Smart» через App Store або Google Play на свій смартфон та створіть новий обліковий запис.





greenvision.ua