



**БАЛАНСИР
ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ
LP-24V LED**

**LOGICPOWER.UA
0 800 30 99 88**

Балансир для акумуляторних батарей LP-24V LED - створений для акумуляторів/ елементів, що послідовно з'єднані. Тип балансира - активний, що забезпечує автоматичне підтримання однакової напруги і перешкоджає перезаряду одного АКБ і недозаряд іншого АКБ. Використання балансира значно підвищує термін експлуатації та забезпечує правильну експлуатацію впродовж всього терміну.

Застосування:

- сонячна та вітроенергетика;
- вантажні автомобілі з двома акумуляторами;
- електротранспорт та ін.

Характеристики:


- для ланцюжка з 2 АКБ по 12 V;
- колір – чорний;
- кількість в упаковці - 1 шт.

Технічні характеристики:


- модель - LP-24V LED;
- струм балансування - 0 ... 5 A;
- працює з різними типами акумулятора - GEL, AGM;
- власне споживання - до 3 мА;
- розміри - 70 x 70 x 27 мм.

Підключайте балансир до акумуляторів таким чином:


Малюнок 1: 24V акумуляторна збірка з 2-х акумуляторів

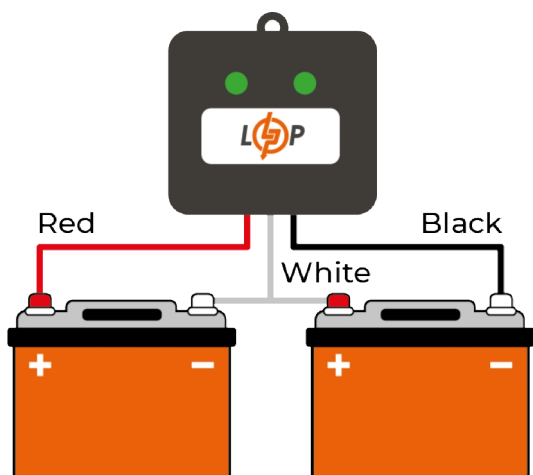


Малюнок 2: 24V акумуляторна збірка з 4-х акумуляторів

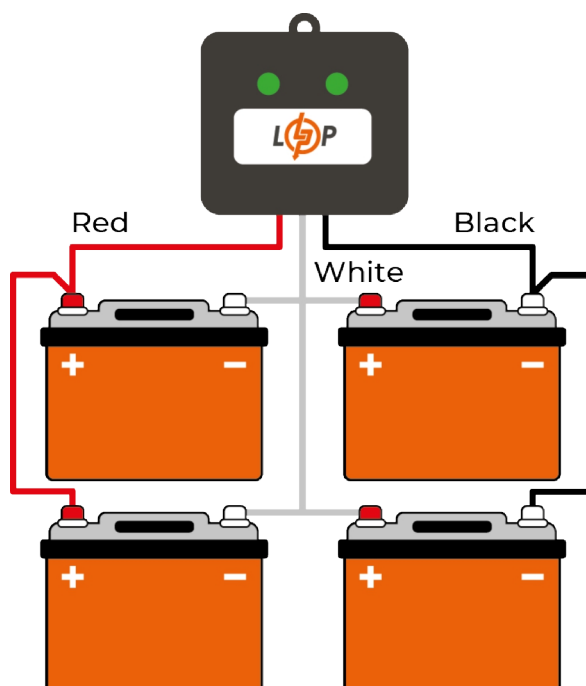

Малюнок 3: 36V акумуляторна збірка

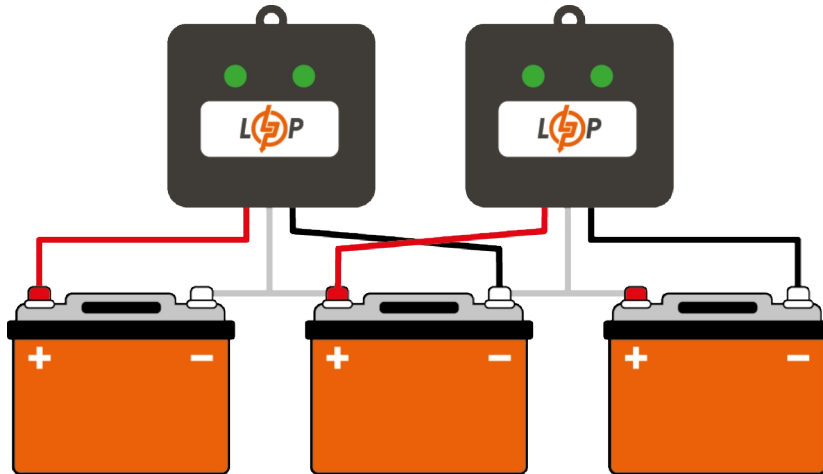

Малюнок 4: 48V акумуляторна збірка

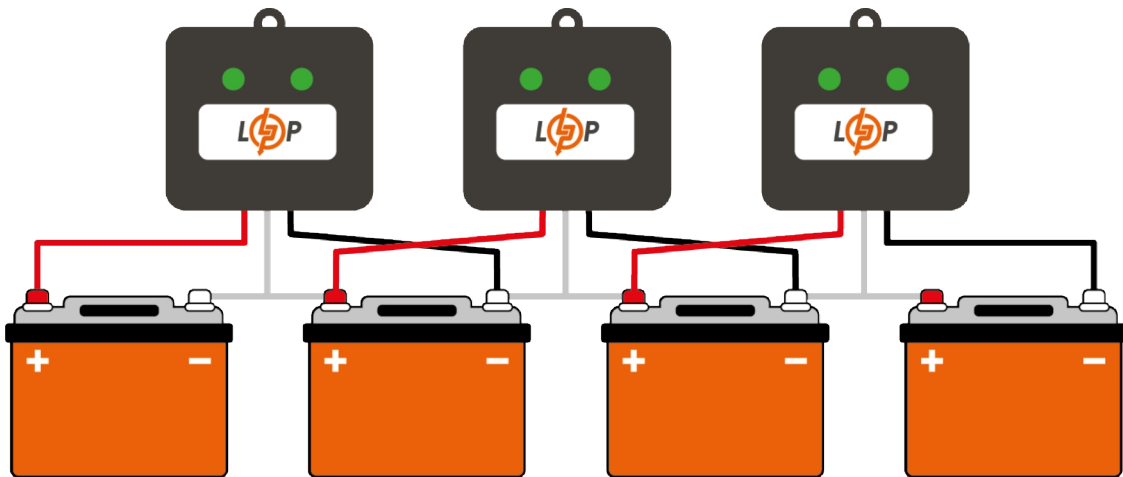

1. Червоний кабель підключіть до плюсового контакту «+» батареї. Чорний кабель підключіть до мінусового контакту «-» батареї. Білий кабель підключається в середню точку між двома послідовно з'єднаними батареями.
2. Ви можете спочатку підключити всі «+» контакти, а потім «-» контакти, щоб уникнути короткого замикання.

Гарантія

Наша компанія надає користувачам гарантію 12 місяців з дати купівлі.



LOGICPOWER.UA
0 800 30 99 88
