

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

Модель	
Серійний номер	
Дата продажу	
Безкоштовне сервісне обслуговування 24 місяці	
Фірма-продавець	
Адреса фірми-продавця	
Телефон фірми-продавця	
Сервіс-центр	
Справний виріб в повному комплекті, з інструкцією з експлуатації отримує; з умовами гарантії та безкоштовного сервісного обслуговування, списком сервісних центрів ознайомлений та згоден.	
Підпис покупця	


Печатка
фірми-
продавця

Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки
Печатка сервісного центра

Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки
Печатка сервісного центра

Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки
Печатка сервісного центра

Схематичне рішення підключення

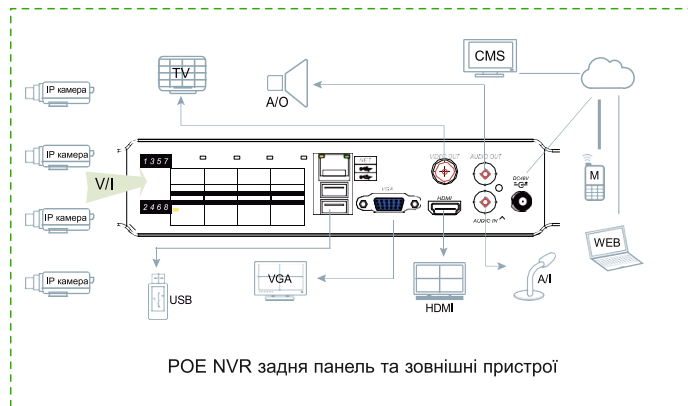

Увага! Рекомендується не перемикає POE Port. Якщо ви використовуєте 48V блок живлення, спочатку підключіть адаптер живлення до пристрою, після чого підключіть 220V блок живлення до адаптера.



ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

Скорочене керівництво

Комплектація

Цифровий відеореєстратор	x1
Адаптер живлення	x1
Миша	x1
Скорочене керівництво	x1

Техніка безпеки

Дотримуйтеся техніки безпеки при монтажі та експлуатації пристрою.

- Місце встановлення відеореєстратора повинне відповідати допустимим діапазонам температури та вологості.
- Відеореєстратор встановлюється горизонтально. Пристрій не повинен піддаватися струсам та ударам.
- Встановлюйте пристрій у приміщенні, що добре провітрюється. Не блокуйте вентиляційні отвори на корпусі пристрою.
- Не ставте посуд із рідиною на пристрій або поряд із ним.

Користувачі

- User name: admin. Password: 123456 (або без пароллю).



Для отримання більш детальної інформації про використання продукту, перейдіть за адресою www.greenvision.ua



Android Vss Mobile



iOS Vss Mobile

Мобільний клієнт підтримує Android версії 4.1 і вище та iOS 7.0 і вище.

Накопичувачі HDD

Таблиця розрахунку співвідношення об'єму HDD і часу запису при постійному 24-годинному запису

Кількість камер	Об'єм HDD (TB)	Потік (МБ/с)	Доступний час (дні)
4	2	4	12
8	2	4	6
16	4	4	6

Таблиця надана в ознайомлювальних цілях.

Дата прийому
Дата видачі
Прова дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром



Печатка
фірми-
продавця

Дата прийому
Дата видачі
Прова дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром



Печатка
фірми-
продавця

Дата прийому
Дата видачі
Прова дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром




Печатка
фірми-
продавця




www.greenvision.ua

Меню DVR



Підключення IP відео потоку (IP cam)
Нажміть скан для автоматичного пошуку мережевих пристроїв. У нижньому вікні з'явиться список доступних пристроїв. Для додання пристроїв вручну натисніть HandAdd. DVR підтримує протоколи ONVIF, RTSP та більшість протоколів інших виробників. Нажміть на + щоб додати камеру зі списку та прив'язати її до каналу реєстратора.




Настройка роздільної здатності та компресії
Кодек стиснення H.264. Параметри кодування зображення, бітрейту. Швидкість потоків передачі даних. Підтримує 960H, D1 HD аналогове відео.

Конфігурації розкладу запису




Конфігурації запису
Можливий 24-годинний безперервний запис, шість періодів для редагування запису. Також можливий запис при тривозі та запис при виявленні руху. Будь ласка, встановіть час запису у відповідності із фактичною потребою. Також можна налаштувати попередній запис та архівацію.
Увага: виявлення руху та запис при тривозі можуть виконуватися тільки в автоматичному режимі.




Перегляд запису. Пошук.
Правим кліком оберіть пошук. Оберіть дату та канал, подвійним кліком оберіть часовий проміжок для відтворення відео. Шкала відображає відрізок часу запису по кожному каналу. Використовуйте кнопки керування відтворенням на панелі керування, також з цього меню можна виконати резервне копіювання.
Увага: зелений, червоний та жовтий часові проміжки відображають: постійний запис, запис при тривозі та запис при виявленні руху відповідно.


Налаштування мережі та хмарного сховища



Налаштування мережі та доступу
Налаштування IP-адреси, маски підмережі, підключення приладу до Інтернету. Вбудований P2P хмарний сервіс дає можливість віддаленого моніторингу без наявності статичної адреси і додаткового налаштування маршрутизатора. Вхід виконується при підключенні до реєстратора через його унікальний ID, який потрібно ввести при налаштуванні в програму для віддаленого перегляду.




Сервер хмарного сховища
Підтримує Baidu, Dropbox, Google Disk та інші. Зв'язавши пристрій із хмарним сховищем, ви можете завантажити тривожні повідомлення та зображення на хмарний диск. В налаштуваннях Playback оберіть резервне копіювання відоефайла до хмарного сховища.



Розширені налаштування мережі
Розширені налаштування інтерфейса дозволяють налаштувати PPPoE, NTP, 3G, WiFi, E-mail, FTP, DDNS, мобільні повідомлення та ін.

Доступ до мобільного додатку



Клієнтський доступ
Підтримує мобільні додатки VSS Mobile, PC-клієнт IMS200/IMS300. Підключаючись до пристрою за допомогою ID та пароля, скануючи мобільним пристроєм двомірний код, ви можете отримати доступ до пристрою в будь-який час та у будь-якому місці.

Гарантія та умови обслуговування

GREEN VISION
Шановний покупець!
Дякуємо Вам за придбання продукції торговельної марки **GREENVISION**, далі по тексту «ОБЛАДНАННЯ». При появі необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до ділера або компанії, в яких була здійснена покупка, або в один з авторизованих сервісних центрів (адреси сервісних центрів Ви зможете отримати в місці здійснення покупки, або на сайті www.greenvision.ua). Телефон безкоштовної гарячої лінії: 0800303988.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в комплектацію або специфікацію продукції, що випускається, у будь-який час без попереднього повідомлення, та без будь-яких зобов'язань нести такі ж зміни до вже проданої продукції.

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання на протязі гарантійного терміну.
- Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
- Вирішення питання про доцільність ремонту чи заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
- Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно й чітко заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена чітка печатка фірми-продавця та підпис покупця.
- Гарантійний ремонт не здійснюється у випадку невідповідності серійних номерів виробу та номерів, вказаних в гарантійному талоні та на пакуванні.
- Гарантія не розповсюджується на обладнання:
 - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бітками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
 - на обладнання, що має сліди механічного пошкодження або самостійного ремонту;
 - із слідами випадкового або навмисного попадання сторонніх предметів, речовин, рідин або комах до внутрішніх частин обладнання;
 - що використовується із порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
 - із пошкодженнями, що були викликані експлуатацією обладнання в нештатному режимі, або в умовах, не передбачених виробником, а також тих, що відбулися внаслідок дії стихійних лих, вандалізма, механічних та теплових пошкоджень, пожежею, побутовими факторами, зовнішніми впливами, випадковими зовнішніми факторами (викид напруги в електричній мережі вище норми, гроза, тощо), неправильним підключенням;
 - із пошкодженнями, що викликані невідповідністю параметрів мереж живлення, телекомунікаційних та кабельних мереж державним стандартам, дією інших зовнішніх факторів;
 - що експлуатувалося при відсутності захисного заземлення;
 - із пошкодженнями, що були викликані використанням нестандартних витратних матеріалів, адаптерів та запчастин;
- Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних кліматичних умовах.
- На обладнання, в якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не розповсюджується.
- Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу.

Відправлення гарантійного талона

Відправлення гарантійного талона «А» № _____

GREEN VISION

Модель			
Серійний номер			
Дата покупки			
Фірма-продавець			

*Заповнюється фірмою-продавцем

Відправлення гарантійного талона «Б» № _____

GREEN VISION

Модель			
Серійний номер			
Дата покупки			
Фірма-продавець			

*Заповнюється фірмою-продавцем

Відправлення гарантійного талона «В» № _____

GREEN VISION

Модель			
Серійний номер			
Дата покупки			
Фірма-продавець			

*Заповнюється фірмою-продавцем